


Une sélection de produits **ATEX**



CRY2624 Caméra acoustique


- EX-II 3 G Ex ic IIC T5 Gc Multi-GAZ
- Calcul automatique de la distance jusqu'à 120 m
- Simple à utiliser sans formation
- Robuste avec coque en alliage aluminium
- IP54

Déterminez les fuites de gaz et d'air comprimé dans les environnements critiques
Une zone rouge à l'écran, une fuite détectée

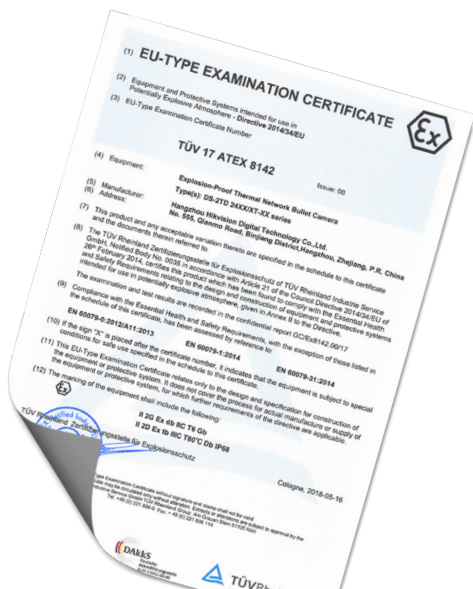

BX20 Caméra thermique

- GAZ EX-II 3 G Ex ic IIC T6 Gc
- POUSSIÈRES EX-II 3 D Ex ic IIIC T85°C Dc Gc
- Détecteur thermique 49 125 pixels
- Résolution thermique < 40 mK
- Champ de vision : 37,2° x 50,0°

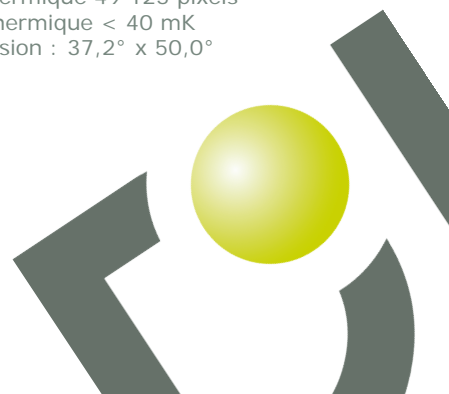



Caméra thermique poste fixe

Anti-déflagration et Anti-corrosion

Idéal pour la surveillance des industries ou des entrepôts avec des produits à très fort risque d'incendie



HIKVISION®

DS-2TD2537T-10/Q Caméra thermique

- GAZ EX-II 2 G Ex db IIC T6 Gb
- POUSSIÈRES EX-II 2 D Ex tb IIIC T80°C Db
- Détecteur thermique 110 592 pixels
- Résolution thermique < 35 mK
- Champ de vision : 37,9° x 28,7°
- Boîtier en acier inoxydable 316L de 3,5 mm



Tests électriques

Megger.

VF6 Détecteur de tension AC sans contact

- ATEX : EX-II 2 G Ex ib op is IIB T4 Gb
- Gamme de tension 12 V - 1000 V
- Avertissement visuel, sonore et par vibration
- Torche LED blanche intégrée
- Niveau de protection 1000 V CAT IV
- Indice de protection IP 67



IDEX-VIBREX Contrôleur de continuité

- ATEX : EX-II 2G ia IIC T4 ou T5 Gb / EX-II 1D ia IIIC T40°C Da IP6X
- Indication de continuité par vibreur
- Utilisation facile et très pratique dans les lieux obscurs
- Câble silicone de longueur 2 m
- Pince crocodile pour raccordement sur barreau de diamètre 30 mm



La référence des multimètres pour les environnements critiques et contraignants

FLUKE

FLUKE-28 EX Multimètre 20 000 pts IP67

- ATEX : EX-II 2G ia IIC 4 Gb / EX-II 2D ia IIIC T130°C Db
- Affichage LCD 20 000 points + bargraphe
- Convertisseur TRMS AC
- Niveau de protection 600 V CAT IV / 1 000 V CAT III
- Indice de protection IP67
- Mesure V, A, Ω, F, Hz, °C
- Enregistrement des valeurs min / max / moy
- Détection de crête





Calibrateurs



MESURE INDUSTRIELLE

GIV4-EX Calibrateur portable de signaux de process



- ATEX : II 3 G Ex ic IIB T4 Gc
- Générateur (0)4-20mA ou 0-10V ou 0-100mV
- Simulateur de transmetteur 2 fils
- Affichage rétro éclairé
- Portable format «poche»
- Points fixes en mA, V, %, ou échelle utilisateur
- Fonction génération de rampes
- Fonction de contrôle de vannes
- Mesure de tension monopolaire jusqu'à +30V
- Mesure de courant jusqu'à 24mA
- Simulation de résistance Pt100, Pt1000, Ni100, Ni1000
- Indice de protection IP44



FLUKE

FLUKE-718EX Calibrateur de pression

- ATEX : EX-II 1G ia IIC T4
- Pompe à pression/vide manuelle intégrée, avec vernier et soupape d'évacuation
- Modèles 30G, 100G et 300G psi
- Mesure de la pression jusqu'à 0,05 % de la pleine échelle
- Mesure de la pression jusqu'à 200 bar grâce à l'un des 8 modules de pression à sécurité intrinsèque Fluke 700PEX
- Vaste gamme d'unités de mesure sélectionnables pour la pression
- Mesure du courant avec une précision de 0,02 % et une résolution de 0,001 mA
- Fonction de test du sélecteur de pression
- Fonctions mini/maxi, gel de l'affichage

FLUKE

FLUKE-721EX Calibrateur de pression double entrées

- ATEX : EX ia IIB T3 Gb (Ta=-10...+45°C)
- Idéal pour l'étalonnage du débit de gaz (transfert de propriété)
- Deux capteurs de pression isolés en acier inoxydable d'une précision de 0,025 %
- Entrée Pt100 RTD pour la mesure de température (sonde en option)
- Test de commutateur sur les deux entrées de pression
- jusqu'à trois entrées visualisées simultanément sur le grand écran rétroéclairé



FLUKE

FLUKE-700G Calibrateur de manomètre

- ATEX : EX-II 3 G Ex nA IIB T6
- Mesure de pression de ± 20 mbar à 690 bar
- Précision de base : 0,05% PE
- kits pompe 700TPK ou 700HTPK
- Sauvegarde de 8493 mesures avec logiciel 700G/TRACK





CPH-6210 Indicateur de pression portable

- ATEX : EX-II 2G ib IIC T4 (Ta=-10...+50°C)
- 1 voie (CPH6210-S1) ou 2 voies (CPH-6210-S2)
- Indicateur à sécurité intrinsèque avec capteurs de pression interchangeables
- Etendues de mesure jusqu'à 0 ... 1000 bar
- Type de pression : surpression positive et négative, pression absolue et pression différentielle
- Incertitude : 0,2 % ; en option : 0,1 % (certificat d'étalonnage inclus)
- Logiciel de communication et d'enregistrement de données



CPH-7000 Calibrateur de pression portable

- Version ATEX : EX-II 1G Ex ia IIC T4 Ga / EX-II 1D ia IIIC T135°C Da
- Génération manuelle de pression de -0,85 ... +25 bar
- Incertitude : 0,025 % EM (incluant certificat d'étalonnage)
- Génération/mesure de 0 ... 30 mA, et alimentation DC 24 V
- Enregistreur avec fréquence de mesure élevée et grande mémoire



CPH-8000 Calibrateur multifonction portable

- ATEX : EX-II 2G Ex ib IIC T4 Gb (Ta=-10...+50°C)
- Mesure et simulation des paramètres suivants :
 - Pression
 - Signaux électriques (mA, mV, V, Ω)
 - Température (TC, RTD)
 - Fréquence et impulsions
- Grand écran tactile couleur avec une nouvelle interface utilisateur intuitive et conviviale
- Génération interne de pression ou de vide




Version portable

Version valise

ATmosphères EXplosibles

Exemple de marquage réglementaire

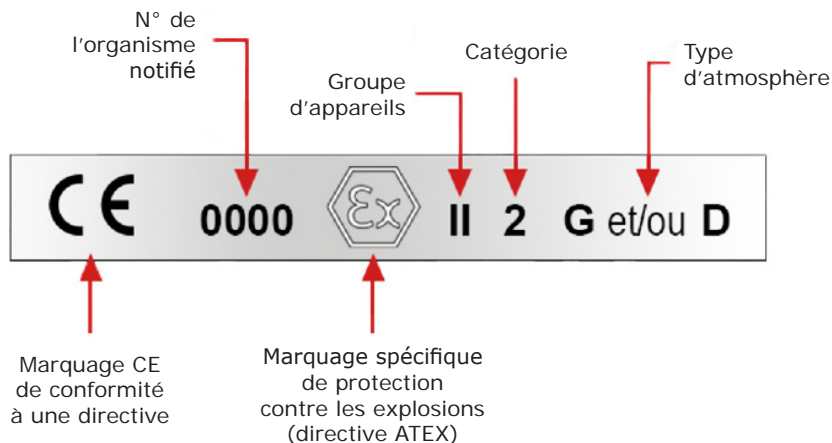



Manomètres



CPG-1500 Manomètre digital de précision

- ATEX : II 1G Ex ia IIC T4 Ga
- Etendues de mesure jusqu'à 10 000 bar
Etendues de pression de vide et de pression absolue sont également disponibles
- Incertitude : Jusqu'à 0,025% EM (certificat d'étalonnage inclus)
- Communication avec le logiciel WIKA-CAL avec Wika-Wireless (sans fil)
- Fonction enregistreur jusqu'à 50 valeurs mesurées par seconde



COMARK

A Fluke Company

C950X/IS Manomètre à sécurité intrinsèque

- ATEX : EX-II 1G EEx ia IIC T4 Ga
- Plage de mesure de pression : 0 à $\pm 7\ 000$ mBar
- Entrées doubles pour pression manométrique ou différentielle
- Combine haute précision et rapidité de réponse



Milliohmètres



GOSSEN METRAWATT

METRAHIT 27EX Milliohmètre

- ATEX : EX-II 2 G ia IIA T4 Gb
- Gammes de mesure : 30 m Ω , 300 m Ω , 3 Ω , 30 Ω
- Résolution : 10 $\mu\Omega$
- Mesure à 4 fil (connexion Kelvin)
- Sauvegarde 1 200 valeurs
- Indice de protection IP54



Tachymètres



A2109/LSR Tachymètre

- ATEX : II 2G EX ia IIC T4
- Plage de mesure 3 à 99 999 tr/min sans contact
- Distance de détection : 10 à 200 cm
- Temps d'échantillonnage : 0,1 s
- Mémorisation des valeurs min / max
- Affichage LCD
- LASER classe II





Thermomètres

FLUKE

FLUKE-568 EX Thermomètre infrarouge

- ATEX : EX-II 2G ia IIC 4 Gb
- Mesure IR : -40°C à 800°C
- Résolution optique 50:1
- Visée LASER
- Mesure thermocouple K : -270°C à 1372°C
- Mallette de transport conductrice sécurisée

WIKAI

CTH-6310 / CTH-6510 Thermomètre 2 voies

- ATEX : EX-II 2G ib IIB T4 Gb
- Mesure Pt100 : -200°C à 600°C
- Résolution : 0,1°C
- CTH-6510 : 0,01°C jusqu'à 200°C
- Précision de base :
0,1 °C [CTH-6310] / 0,03°C [CTH-6510]
- Large écran rétro-éclairé



Lampes torche

FLUKE

FL-150 EX

HL-200 EX

FL-120 EX

FL-45 EX



Selon modèle :

- ATEX : EX-II 1 G Ex ia IIC T4 Ga / EX II 1 G Ex ia IIC T5 Ga [FL-45 EX]
- Éclairage fort/faible et stroboscopique
- Rendement lumineux de 30 à 200 lumens
- Indice de protection IP67 / IP6X [FL-120 EX]



Détecteurs monogaz individuels

Dräger

PAC-6500

- ATEX : I M1 Ex ia I Ma - II 1G Ex ia IIC T4 Ga
- Gaz standard : O₂, CO, H₂S, SO₂
- Enregistrement de la valeur maximale
- Valeur limite d'exposition
- Alarme visuelle à 360°, sonore jusqu'à 90 dB et vibrante
- Enregistreur de données
- Attache facile par pince crocodile



Fi française
d'instrumentation

La qualité au meilleur prix



La marque PRO
de Distrame

www.francaise-instrumentation.fr



PLUS DE 40 ANS À VOTRE SERVICE



LOCATION



RÉPARATION



MÉTROLOGIE



GESTION DE PARC

PRESTATIONS MÉTROLOGIQUES
RÉALISÉES EN
LABORATOIRE OU SUR SITE



Outil en ligne de gestion de parc d'appareils de mesures

Plus besoin de tableur pour gérer votre parc d'appareils !

Avec notre puissant outil de gestion Distrame Services, abandonnez votre tableur et centralisez tous vos appareils de mesures **sur une unique base de données en ligne sécurisée.**

Facilitez votre gestion et visualisez l'ensemble des caractéristiques de vos appareils (fiches techniques, certificats d'étalonnage, suivi de garantie,...). Anticipez et planifiez toutes vos prestations métrologiques et vos réparations.

EN 4 FLASH
ET 4 CLIC,
JE SAIS TOUT
SUR MON
APPAREIL!

en savoir plus



Distrame-S8-COM-0020-V1

Textes et photos non contractuels. Sous réserve d'erreurs typographiques. Ne pas jeter sur la voie publique. Impression Distrame.

DISTRAME SAS

Parc du Grand Troyes - Quartier Europe Centrale
40 rue de Vienne 10 300 SAINTE-SAVINE
Tél. : 03 25 71 25 83 - infos@distrame.fr
www.distrame.fr

