



REF: LED-LAB-41NS

TRANSMETTEUR COMPTAGE ÉNERGIE PAR IMPULSIONS LUMINEUSES INTÉRIEUR



**LE SENLAB M™ EST UN TRANSMETTEUR SANS FIL
INTELLIGENT UTILISANT LA TECHNOLOGIE LORAWAN™
DOTÉ D'UN CAPTEUR D'IMPULSIONS LUMINEUSES**

Le Senlab M se connecte sur la LED en façade du compteur électrique à surveiller. Le déploiement du capteur est rapide et non-intrusif grâce à l'adhésif double face fourni avec la sonde.

Ce transmetteur offre des fonctionnalités optimales :

- Maximisation de la durée de vie de la batterie
 - Contenu remonté par le transmetteur
- Performance de la communication radio
- Fonctionnalités avancées (voir au verso)

APPLICATIONS

- Comptage électricité
- Système de gestion d'énergie dans les bâtiments



4 ans *
(batterie remplaçable)



15 km *



IP30
(utilisation intérieure)




**Compatible réseaux
privés ou opérés**

CARACTÉRISTIQUES

Caractéristiques physiques	Dimensions	50 x 91,5 x 25 mm
	Poids	65 gr
	Température de fonctionnement	0°C à +55°C
Caractéristiques RF	Sensibilité RF	-137 dBm
	Puissance RF	+14 dBm (25 mW)
	Bande de fréquence	868 MHz
Conformité CE Conforme à la directive 2014/53/UE (RED)	CEM	Draft final EN 301 489-3 v2.1.1 Draft EN 301 489-1 v2.2.0
	Radio	EN 300 220-2 v3.1.1
	Exposition champ magnétique	EN 62479
	Sécurité	IEC 60950-1

* Selon les conditions de fonctionnement

DIMENSIONS

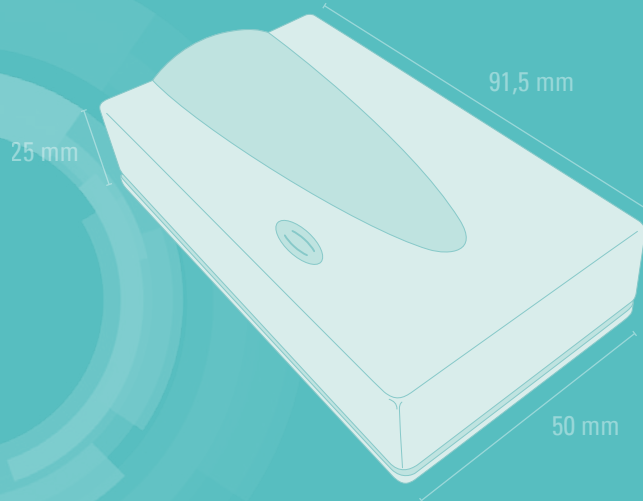

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Installation Plug & Play

- Fixation du transmetteur avec un ruban adhésif double face ou par vis
- Montage interface optique avec un ruban adhésif double face collé sur la sonde
- Activation avec un aimant (retour d'information par LED)

Paramétrage avancé

- Compatible avec tous les compteurs électroniques ayant un clignotement minimal de la LED de 10 ms
- Compatible avec toutes les lumières LED visibles par l'oeil humain (vert, rouge, orange, bleu)
- Initialisation de l'index de départ
- Modes d'acquisition et de transmission permettant de prolonger la durée de vie de la batterie **jusqu'à 24 relevés par transmission (mode "Datalogging")**
- Reparamétrage possible "Over the Air"

Configuration réseau

- Paramètres LoRaWAN (mode activation OTAA ou ABP, débit de données initial,...)
- Clefs de chiffrement personnalisables par le client
- Mécanismes de renvois de trames au standard LoRaWAN
- Prévention des collisions radio par transmissions pseudo-aléatoires
- Mécanismes avancés de sécurisation des transmissions de données (redondance de données, recouvrement des messages perdus, ...)

DURÉE DE VIE DE LA BATTERIE

Le tableau suivant présente la durée de vie estimée de la batterie en fonction du facteur d'étalement du spectre (SF) utilisé par le Senlab et de la période de transmission.

Durée (années)	10mn	15mn	30mn	1h	2h	4h	6h	8h	12h	24h
SF7	3,6	3,7	3,8	3,9	3,9	3,9	3,9	3,9	3,9	3,9
SF8	3,4	3,5	3,7	3,8	3,9	3,9	3,9	3,9	3,9	3,9
SF9	3,0	3,3	3,6	3,7	3,8	3,9	3,9	3,9	3,9	3,9
SF10	2,5	2,8	3,3	3,6	3,7	3,8	3,9	3,9	3,9	3,9
SF11	1,9	2,3	2,9	3,3	3,6	3,8	3,8	3,8	3,9	3,9
SF12	1,4	1,7	2,4	3	3,4	3,6	3,7	3,8	3,8	3,9