

## Fiche technique : l'instrument de test de la perte optique CertiFiber® Pro

CertiFiber® Pro est la solution de certification de fibre optique niveau 1 (basique) et fait partie de la gamme de produits de certification de câblage Versiv™. La gamme Versiv comprend également la certification pour les câbles en cuivre, ainsi que des modules d'analyse OTDR et Wi-Fi. Versiv a été conçu autour du système de gestion révolutionnaire ProjX™ et de l'interface utilisateur Taptive™. ProjX permet de garantir que le travail est effectué correctement dès la première fois, éliminant ainsi le besoin de reprendre certaines tâches. Avec l'interface utilisateur intuitive Taptive, la configuration et le fonctionnement de l'instrument sont si simples que même les opérateurs dotés de compétences limitées en matière de câblage peuvent tester et dépanner un système. L'analyse des données de mesure, ainsi que les rapports de test professionnels sont facilités grâce au logiciel de gestion convivial LinkWare™.

**Préparez-vous à atteindre un niveau de performance exceptionnel.**



L'installation d'un système de câblage à fibre optique hautes performances commence par la conception d'un système et se termine par son acceptation. La certification des câbles aux normes de performances du secteur est un élément essentiel du processus. Plus ce dernier est rapide, plus cela est rentable pour vous. Malheureusement, de nombreuses difficultés ralentissent le processus, par exemple, une mauvaise configuration du testeur, une utilisation de limites erronées, la nécessité d'attendre les techniciens en chef pour analyser ou dépanner les problèmes, la mauvaise interprétation des résultats et la création de rapports de test impossibles à comprendre pour les clients.

L'instrument de test de la perte optique (OLTS) CertiFiber® Pro aide plus que jamais les professionnels du câblage. Il permet d'établir des certifications précises et sans erreurs, de faciliter la gestion des tâches et de certifier les câbles à fibre optique aux normes du secteur plus rapidement. L'OLTS CertiFiber Pro respecte toutes les normes de câblage en vigueur, lesquelles requièrent les nouvelles exigences de lancement du flux inscrit pour les sources optiques. Il ne s'adresse pas uniquement aux techniciens expérimentés et aux gestionnaires de projet. Avec des niveaux de compétence variables, toute personne peut améliorer la configuration, le fonctionnement et la création de rapports de test, tout en gérant divers projets simultanément.

### Fonctionnalités exclusives :

- Versiv permet aux utilisateurs d'accomplir plus de tâches que jamais avec un testeur de câbles, en accélérant toutes les étapes de la procédure de test.
- Le système de gestion ProjX simplifie les tâches d'un projet, de la configuration initiale à l'acceptation du système. Il élimine les étapes redondantes et veille à ce que tous les tests soient exécutés correctement dès la première fois, et à chaque fois.
- L'interface utilisateur Taptive place l'analyse approfondie des données, ainsi que la configuration et le fonctionnement en toute simplicité à la portée des techniciens de tous les niveaux de compétences.
- Le logiciel de gestion LinkWare fournit une analyse inégalée des résultats de test, ainsi que des rapports de test professionnels.

### Performances :

- Mesure de perte optique par test automatique en trois secondes de deux fibres sur deux longueurs d'onde, avec mesure de la distance et calcul du budget de perte optique.
- Fournit une analyse automatique conforme/non conforme aux normes du secteur ou aux limites du test personnalisé.
- Identifie les procédures de test incorrectes entraînant des lectures de perte négative.
- La caméra d'inspection à bord (USB) documente les images des extrémités de la

**Normes :**

- Permet de combiner les certifications d'OLTS niveau 1 (basique) et d'OTDR niveau 2 (étendu), l'inspection des extrémités et la création de rapports lorsqu'il est associé à l'OTDR OptiFiber™ Pro.
- L'assistant de référence vérifie les cordons de test de référence (TRC) selon les normes ISO/CEI 14763-3 et élimine les erreurs de perte négative.
- Conditions de lancement optique conformes au flux inscrit requises par les normes ANSI/TIA et ISO/CEI pour les tests de fibres multimodes.



**Vue détaillée des résultats de perte de fibre**

Affichez les résultats de chaque fibre testée simultanément, avec l'état conforme/non conforme sur l'écran des résultats du test. Identifiez facilement le type de fibre, les limites de test, la perte et la fibre correspondant à chaque résultat. Tous les bons résultats sont signalés par une icône verte, tous les événements comportant des erreurs sont signalés par des icônes rouges et les fibres sont identifiées en tant que sortie ou entrée pour faciliter l'identification rapide et les mesures correctives. L'interface utilisateur Taptive fait également de l'écran des résultats un outil puissant grâce à une fenêtre détaillée qui peut être touchée pour faire défiler et voir les résultats détaillés.

L'écran ci-dessous montre les valeurs de marge et de limite dans la fenêtre. Il suffit d'appuyer sur l'écran pour accéder à des résultats spécifiques, comme indiqué dans la deuxième image.

*Les données complètes s'affichent avec un résultat de test. La ligne pointillée indique ce qui est inclus dans la mesure. Les fenêtres des détails affichent les résultats de chaque fibre testée.*

*Les détails montrent les marges et limites autorisées pour la fibre à deux longueurs d'onde.*

## Créez, gérez et sélectionnez des projets

Dans le cadre de la gamme Versiv, l'OLTS CertiFiber Pro intègre ProjX afin de faciliter la configuration des projets, de réduire au minimum les erreurs de limite de test et de mieux gérer de nombreux projets. Les techniciens et gestionnaires de projet peuvent créer de nouveaux projets pour différentes tâches, emplacements ou clients, définir facilement et à l'avance les exigences du projet pour chaque tâche (y compris tous les paramètres de test et les ID de câble), et ensuite suivre l'avancement des tâches. Toutes les informations détaillées du projet sont enregistrées dans LinkWare pour un transfert simplifié vers les autres testeurs de certification de câblage Versiv.

Le système de gestion ProjX permet de charger les spécifications du projet et de les enregistrer dans le testeur à l'avance. Puisque le testeur se déplace d'une tâche à une autre, la liste des projets est facilement accessible et les utilisateurs peuvent rapidement consulter les données détaillées, telles que le pourcentage de liaisons testées, le pourcentage d'avancement et le pourcentage de résultats exportés.

The image displays three screenshots of the CertiFiber Pro interface on a mobile device. The first screenshot, titled 'TEST SETUP', shows configuration options for a 'Smart Remote' test type, 'OM3 Multimode 50' fiber type, and 'ISO/IEC 14763-3' test limit. The second screenshot, titled 'CHANGE PROJECT', shows a list of projects including 'BELLFIRE', 'C-POD', 'EDMONDS WAY', 'EVERGREEN WAY', and 'DEFAULT', each with its testing and export status. The third screenshot, titled 'PROJECT', shows details for the 'EVERGREEN WAY' project, including the operator 'Annie Howe', test results '26 ✓ 10 ✗', and cable ID sets.

*Configurez ou consultez les limites de test, les types de fibre et les attributs de test sur le terrain ou au bureau.*

*Consultez plusieurs projets au bureau ou sur le terrain.*

*Touchez l'icône d'un projet pour voir les détails spécifiques du projet.*

## Gestion dynamique de projets et de profils utilisateur

CertiFiber Pro augmente l'efficacité en permettant aux techniciens de terrain d'accéder aux paramètres du projet saisis au moment de la configuration. Cela permet de réduire les erreurs de configuration ou les pertes de fichiers en passant d'une tâche à une autre ou en utilisant plusieurs testeurs pour une seule tâche. Grâce à l'interface utilisateur Taptive, vous pouvez facilement fixer les limites et établir des ensembles d'ID de câble. Et une fois que les techniciens commencent les tests, l'avancement de chaque projet est simple à surveiller.

Parmi les avantages spécifiques du système de gestion ProjX™ : un état d'avancement de chaque tâche en temps réel 0-100 %, avec l'option « Réparer ultérieurement » à disposition de l'opérateur, afin d'isoler les tests nécessitant un deuxième examen, ce qui permet de garantir qu'aucune étape n'est oubliée. La sélection Réparer ultérieurement dresse une liste prioritaire ou une liste automatique des tâches à accomplir pour corriger la qualité du travail.


La gestion des tests de plusieurs tâches avec un grand nombre d'équipes, de testeurs et d'exigences prend beaucoup de temps et peut être difficile à gérer. L'augmentation croissante du volume des tâches rend l'organisation des projets plus importante que jamais. Le nouveau système de gestion ProjX de CertiFiber Pro attribue un nom à tous les composants d'une tâche. Cela élimine la nécessité de saisir à nouveau les limites de test ou d'autres détails de la tâche après avoir commencé un projet ou en revenant dessus après une autre tâche. Cela permet également de réduire les erreurs de configuration ou les pertes de fichiers en passant d'une tâche à une autre ou en utilisant plusieurs testeurs pour une seule tâche. Ainsi, les gestionnaires de projet et les chefs d'équipe gagnent en efficacité.

## Sélection d'une méthode de référence

La configuration du testeur est la clé pour obtenir de bons résultats. CertiFiber Pro fait référence aux paramètres déjà choisis pour le projet et guide le technicien à travers la définition d'une référence, éliminant ainsi les tâtonnements pendant les procédures de test sur terrain.

## Définition d'une référence


Définir une référence ne doit plus représenter un défi. L'OLTS CertiFiber Pro possède une fonction d'assistant de référence pour aider le technicien à définir une référence et à vérifier les cordons de test de référence. La configuration animée contribue à réduire les erreurs de configuration de test de perte optique qui provoquent souvent des lectures de perte négative quelque peu déroutantes.

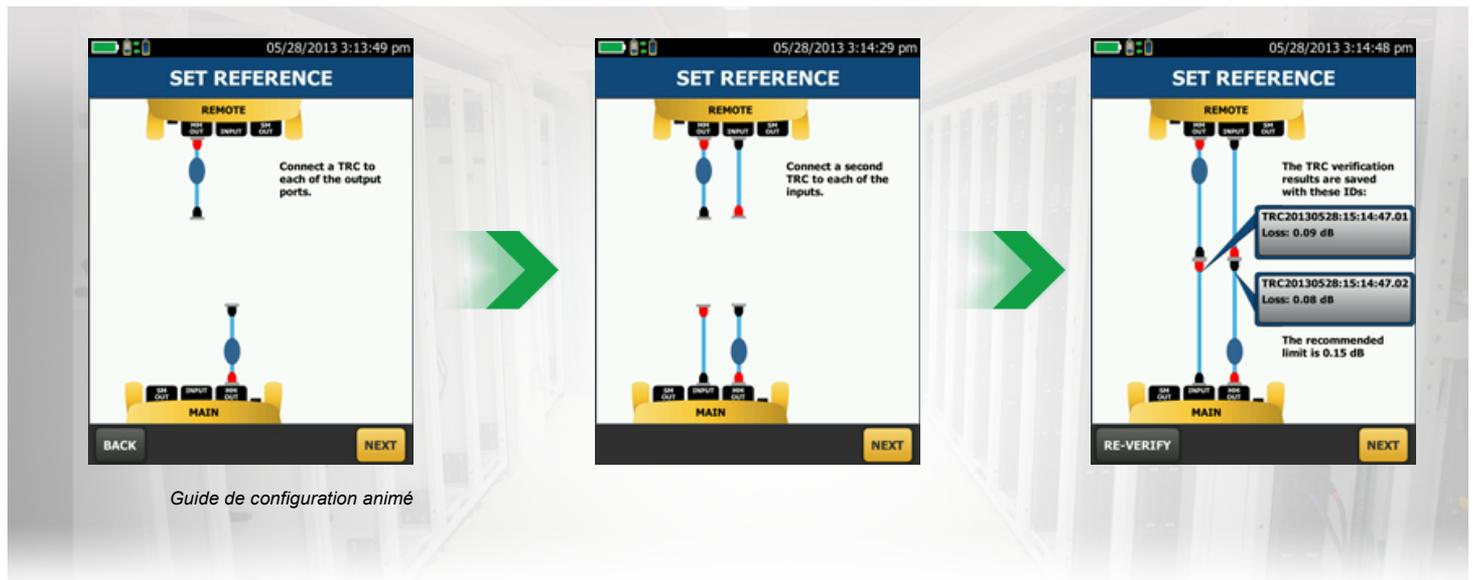

## LinkWare Live

LinkWare Live est un logiciel-service de Fluke Networks destiné aux professionnels du câblage gérant plusieurs projets, qui permet d'acquérir une visibilité inégalée des tâches et un contrôle optimal des projets partout et à tout moment, de façon simple, rapide et économique

LinkWare Live comprend un tableau de bord facile à lire qui affiche un aperçu de l'état et de l'activité du projet afin de garantir son achèvement dans les temps. Il facilite la gestion des données en permettant de télécharger et de regrouper directement les résultats de plusieurs testeurs. Vous pouvez valider rapidement et facilement les projets et les résultats de test en temps réel sur un navigateur et ainsi éviter tout travail supplémentaire dû à des tests incorrects ou à l'absence de résultats de test. Validez et consultez les projets et les résultats de test à l'aide d'un appareil intelligent doté d'un navigateur. Le logiciel LinkWare™ Cable Test Management Software se connecte également au service LinkWare Live pour vous permettre de télécharger les résultats de test dans le logiciel LinkWare Cable Test Management Software et de générer des rapports professionnels dans un format courant.

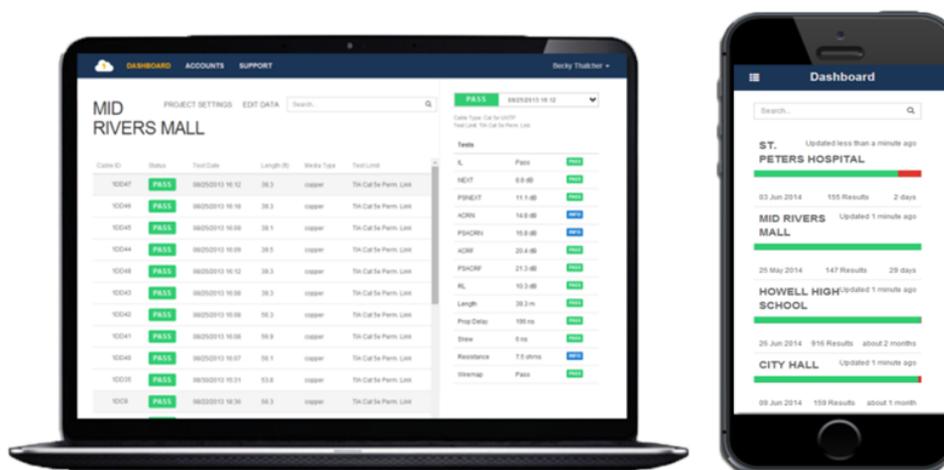

L'analyseur de câble DSX-5000 se connecte au service LinkWare Live pour télécharger directement les résultats du testeur, ce qui vous permet d'accéder aux résultats de test en temps réel depuis n'importe où.

## Logiciel de gestion LinkWare

Avec le logiciel de gestion LinkWare, les utilisateurs de CertiFiber Pro peuvent facilement accéder aux données du système de gestion ProjX, créer des rapports et mettre à niveau le logiciel dans leurs testeurs. Les gestionnaires de projet disposent de tous les privilèges pour surveiller les flux de travail et consolider les résultats des tests.

LinkWare Stats fournit des rapports statistiques automatiques. Cette application vous permet d'aller au-delà du rapport avec une page par liaison et de visualiser l'ensemble de votre infrastructure de câblage en un résumé. Il analyse et transforme les résultats de test LinkWare en graphiques qui révèlent les performances de câblage de votre installation. Le rapport résume même l'intégralité de votre infrastructure de câblage dans un format compact et graphique, pour simplifier la vérification des marges et le repérage des anomalies. Les versions précédentes de LinkWare sont rétrocompatibles avec les nouvelles versions afin que vous puissiez rester à jour et intégrer les tests de testeurs différents dans un rapport pour un seul test.

Combinez les résultats des certifications de fibre d'OLTS niveau 1 (basique) et d'OTDR niveau 2 (étendu) en un seul rapport, tout en profitant de la gestion simultanée de plusieurs tâches. Les utilisateurs peuvent mettre la touche finale en ajoutant le logo de leur société au rapport avant de le présenter à leurs clients pour l'acceptation du système. Gardez des outils professionnels simples. Quel que soit le testeur de certification de câblage Fluke Networks utilisé, LinkWare est capable de créer des rapports pour tous.

## Rapports LinkWare

Channel	Loss (dB)	Loss (dB) (Max)
1	0.10	0.10
2	0.10	0.10
3	0.10	0.10
4	0.10	0.10
5	0.10	0.10
6	0.10	0.10
7	0.10	0.10
8	0.10	0.10
9	0.10	0.10
10	0.10	0.10
11	0.10	0.10
12	0.10	0.10
13	0.10	0.10
14	0.10	0.10
15	0.10	0.10
16	0.10	0.10
17	0.10	0.10
18	0.10	0.10
19	0.10	0.10
20	0.10	0.10
21	0.10	0.10
22	0.10	0.10
23	0.10	0.10
24	0.10	0.10
25	0.10	0.10
26	0.10	0.10
27	0.10	0.10
28	0.10	0.10
29	0.10	0.10
30	0.10	0.10
31	0.10	0.10
32	0.10	0.10
33	0.10	0.10
34	0.10	0.10
35	0.10	0.10
36	0.10	0.10
37	0.10	0.10
38	0.10	0.10
39	0.10	0.10
40	0.10	0.10
41	0.10	0.10
42	0.10	0.10
43	0.10	0.10
44	0.10	0.10
45	0.10	0.10
46	0.10	0.10
47	0.10	0.10
48	0.10	0.10
49	0.10	0.10
50	0.10	0.10

Rapports LinkWare avec flux inscrit et cordons de test de référence testés



## Caractéristiques techniques du module de l'instrument de test de la perte optique CertiFiber Pro

### Caractéristiques techniques du wattmètre

Connecteur d'entrée	Adaptateurs de connexion interchangeables (LC standard, SC, ST et FC facultatif)
Type de détecteur	InGaAs
Longueurs d'onde	850 nanomètre, 1300 nanomètre, 1310 nanomètre, 1550 nanomètre
Gamme de mesure de puissance	0 dBm à -65 dBm (850 nm) 0 dBm à -70 dBm (toutes les autres longueurs d'onde)
Incertitude de mesure de puissance <sup>1,2</sup>	< +/-5 % +/-32 pW
Linéarité de la mesure <sup>3</sup>	< ±0,1 dB
Période de réétalonnage	1 an

1. +/-100 pW à 850 nm

2. Dans les conditions suivantes : Niveau de puissance 100 µW (-10 dBm), onde continue (CW) pour une puissance absolue à 850 nm et 1310 nm. Faisceau divergent, NA = 0,20 pour 50/125 µm et NA = 0,14 pour 9/125 µm. Température ambiante 23° ±1 °C. Connecteur SC/UPC avec embout en céramique. Après préchauffage de 5 minutes. Conforme aux normes du NIST.

3. -3 dBm à -55 dBm à 850 nm et 1310 nm. Température ambiante 23° ±1 °C. Après préchauffage de 5 minutes.

### Spécifications de perte/longueur

Caractéristique	Modules <b>multimodes</b> CertiFiber Pro	Modules <b>monomodes</b> CertiFiber Pro
Vitesses de test (exclut les temps de référence)	Mode Injecteur intelligent : < 3 secondes (2 longueurs d'onde, une direction, détection automatique de longueurs d'onde) Mode Source distante : ≤ 2 secondes (2 longueurs d'onde, une direction, détection automatique de longueurs d'onde) Mode Boucle : ≤ 2 secondes (2 longueurs d'onde, une direction, détection automatique de longueurs d'onde)	
Connecteurs d'entrée/sortie	Adaptateurs de connexion interchangeables (LC standard, SC, ST et FC facultatif)	
Condition de lancement <sup>1,2</sup>	Flux inscrit conforme aux normes TIA 526-14-B, ISO/CEI 14763-3 et CEI 61280-4-1	
Types de fibre testés	50/125 µm ou 62,5/125 µm	Monomode
Type de source et longueurs d'onde	Source LED 850 nm ± 30 nm 1300 nm ± 20 nm	Diode laser Fabry-Perot 1310 nm ± 20 nm 1550 nm ± 30 nm
Mesure de longueur maximale	12 km	130 km
Précision de la mesure de longueur	± 1,5 m plus ± 1 % de la longueur	
Puissance de sortie (nominale)	≥ -24 dBm avec EF-TRC	≥ -4 dBm
Stabilité de la puissance de sortie <sup>3</sup>	± 0,05 dB sur 8 heures, ± 0,03 dB sur 15 minutes	± 0,1 dB sur 8 heures, ± 0,08 dB sur 15 minutes

1. À la sortie de l'EF-TRC

2. Des variations entre les équipements de mesure EF peuvent survenir, mais avec la conformité EF, on peut s'attendre à un facteur de certitude de 95 %.

3. Avec un niveau de puissance après 15 minutes de préchauffage à température constante

### Spécifications de perte/longueur (suite)

Longueurs d'onde de la source	850 nanomètre, 1300 nanomètre, 1310 nanomètre, 1550 nanomètre
Gamme de mesure de puissance	0 dBm à -65 dBm (850 nm) 0 dBm à -70 dBm (toutes les autres longueurs d'onde)
Incertitude des mesures de puissance <sup>1,2</sup>	< +/-5 % +/-32 pW
Linéarité de la mesure <sup>3</sup>	< ±0,1 dB
Période de réétalonnage	1 an

1. +/-100 pW à 850 nm

2. Dans les conditions suivantes : Niveau de puissance 100 µW (-10 dBm), onde continue (CW) pour une puissance absolue à 850 nm et 1310 nm. Faisceau divergent, NA = 0,20 pour 50/125 µm et NA = 0,14 pour 9/125 µm. Température ambiante 23° ±1 °C. Connecteur SC/UPC avec embout en céramique. Après préchauffage de 5 minutes. Conforme aux normes du NIST.

3. -3 dBm à -55 dBm à 850 nm et 1310 nm. Température ambiante 23° ±1 °C. Après préchauffage de 5 minutes.

### Aperçu des caractéristiques

#### Localisateur visuel de défauts (VFL)

Titre	Exigences
Alimentation de sortie	>-5 dBm
	<0 dBm
	Fibre monomode SMF-28
	Onde entretenue
	Connecteur SC/UPC
Longueur d'onde de fonctionnement	650 nm (nominal)
Modes de sortie	Onde entretenue Mode pulsé (clignotement de 2-3 Hz)
Adaptateur de connexion	2,5 mm universel
Sécurité laser	Classe II CDRH Sur la plage de température de fonctionnement



## Caractéristiques d'environnement

Titre	Exigences
Température de fonctionnement	0 °F à 113 °F (-18 °C à 45 °C)
Température d'entreposage	-22 °F à 140 °F (-30 °C à 60 °C)
Humidité de fonctionnement relative (% HR sans condensation)	0 % à 90 %, 32 °F à 95 °F (0 °C à 35 °C)
	0 % à 70 %, 95 °F à 113 °F (35 °C à 45 °C)
Vibration	Aléatoires, 2 g, de 5 5 Hz à 500 Hz
Chocs	Test de chute de 1 m avec et sans module et adaptateurs
Sécurité	CSA C22.2 Numéro 1 010,1 : 1992
	EN 61010-1 1re édition + amendements 1, 2
Degré de pollution	2
Altitude	Fonctionnement : 4 000 m ; stockage : 12 000 m
CEM	EN 61326-1



Informations sur les commandes	
Modèle	Description
CFP-100-M	Kit OLTS multimode CertiFiber® Pro
CFP-100-S	Kit OLTS monomode CertiFiber® Pro (configuré pour tester les connecteurs de type LC)
CFP-100-Q	Kit OLTS quad CertiFiber® Pro (configuré pour tester les connecteurs de type LC)
OFP-CFP-MI	Kit multimode CertiFiber Pro et OptiFiber Pro avec inspection
OFP-CFP-SI	Kit monomode CertiFiber Pro et OptiFiber Pro avec inspection
OFP-CFP-QI	Kit OptiFiber Pro et CertiFiber Pro Quad (multimode et monomode) avec inspection
Accessoires	Description
CFP-MM-ADD	Kit supplémentaire pour modules multimodes CertiFiber Pro
CFP-SM-ADD	Kit supplémentaire pour modules monomodes CertiFiber Pro
CFP-Q-ADD	Kit supplémentaire pour quad CertiFiber Pro (modules et TRC SC/LC)
CFP-Q-ADD-R	Kit supplémentaire pour quad CertiFiber Pro avec option à distance (modules et TRC SC/LC)
OFP-Q-ADD	Kit supplémentaire pour quad Optifiber Pro (module et cordons de lancement SC/LC)
SRC-9-SCLC-KIT	Kit de cordon de test de référence monomode (2 m) pour tester les fibres aux extrémités de type LC (2 SC/LC, 2 LC/LC)
SRC-9-SCSC-KIT	Kit de cordon de test de référence monomode (2 m) pour tester les fibres aux extrémités de type SC (4 SC/SC)
MRC-50EFC-SCLCKIT	Kit de cordon de test de référence conforme au flux inscrit multimode pour tester les fibres de 50 µm aux extrémités de type LC (2 SC/LC, 2 LC/LC)
MRC-50EFC-SCSCKIT	Kit de cordon de test de référence conforme au flux inscrit multimode pour tester les fibres de 50 µm aux extrémités de type SC (4 SC/SC)
MRC-625EFC-SCLCKIT	Kit de cordon de test de référence conforme au flux inscrit multimode pour tester les fibres de 62,5 µm aux extrémités de type LC (2 SC/LC, 2 LC/LC)
MRC-625EFC-SCSCKIT	Kit de cordon de test de référence conforme au flux inscrit multimode pour tester les fibres de 62,5 µm aux extrémités de type SC (4 SC/SC)
OFP-FI	Sonde d'inspection DI-1000 avec embouts pour cordon de raccordement et traversées de cloison SC, FC, ST, LC
Gold	Description
GLD-CFP-100-M/S	1 an d'assistance Gold CFP-100-M ou CFP-100-S
GLD-CFP-100-Q	1 an d'assistance Gold CFP-100-Q
GLD-OFP-CFP-MI/SI	1 an d'assistance Gold OFP-CFP-MI ou OFP-CFP-SI
GLD-OFP-CFP-QI	1 an d'assistance Gold OFP-CFP-QI



Pour une liste complète des modèles et accessoires CertiFiber Pro, veuillez vous rendre à l'adresse suivante [www.flukenetworks.com/certifiberpro](http://www.flukenetworks.com/certifiberpro).