

Détecteur de fuite de gaz DGA

LES PLUS DE LA GAMME

- Simple d'utilisation
- Indication de la fuite de gaz en ppm, %vol ou %LEL
- Fonction hold-min-max
- Rétro-éclairage réglable

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Elément de mesure	Capteur semi-conducteur
Affichage	4 lignes, technologie LCD. Dim. 60 x 30 mm 2 lignes de 5 digits de 7 segments (valeur) 2 lignes de 5 digits de 16 segments (unité)
Sonde	Flexible, 400 mm
Boîtier	Anti-choc ABS, protection IP54
Clavier	5 touches
Conformité	Directives CEM 2004/108/CE et NF EN 61010-1
Alimentation	4 piles AAA LR03 1.5 V
Ambiance	Gaz neutre
Température d'utilisation	De 0 à +50 °C
Température de stockage	De -20 à +80 °C
Auto-extinction	Réglable de 0 à 120 min
Poids	295 g



SPECIFICATIONS

Unités de mesure	Plages de mesure en CH ₄	Exactitudes ¹	Résolutions
ppm	De 0 à 10000 ppm	20% de la pleine échelle	1 ppm
%vol	De 0 à 1% vol		0.001%vol
%LEL	0 à 20%LEL		0.001% LEL

¹Établies dans des conditions de laboratoire, les exactitudes présentées dans ce document seront maintenues sous réserve d'appliquer les compensations nécessaires ou de se ramener à des conditions identiques.

%LEL : il s'agit des concentrations limites du gaz (dans l'air) qui permettent que celui-ci s'enflamme et explose.

Exemple pour le CH₄ : 100%LEL = 5%vol


%VOL : il s'agit des concentrations du gaz (dans l'air), exprimées en pourcentage du volume dans l'air.

Exemple pour le CH₄ : 1%vol = 10 000 ppm

FONCTIONS

- Détection de gaz tels que le méthane (CH₄), le propane et l'isobutane
- Choix des unités de température
- Fonction Hold
- Alarme
- Affichage du minimum et du maximum
- Auto-extinction réglable et débrayable
- Rétro-éclairage

DIMENSIONS

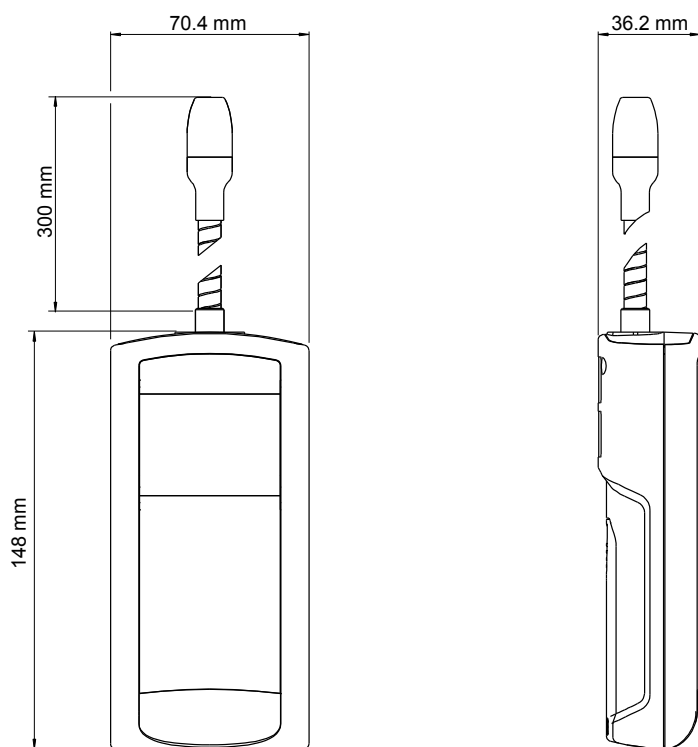

ENTRETIEN

Nous réalisons l'étalonnage, l'ajustage et la maintenance de vos appareils pour garantir un niveau de qualité constant de vos mesures. Dans le cadre des normes d'Assurance Qualité, nous vous recommandons d'effectuer une vérification annuelle.

GARANTIE

Tous les appareils de la gamme sont garantis 1 an pièces et main d'œuvre, retour usine.

LIVRE AVEC

Les appareils sont livrés avec :

- Constat de vérification
- Sacoche de transport (ref : STDI)



ACCESSOIRES

CQD : Coque de protection élastomère aimantée

