




CAPTURER L'INVISIBLE D'UN COUP D'ŒIL CAMÉRA THERMIQUE PORTABLE

PRINCIPAUX AVANTAGES

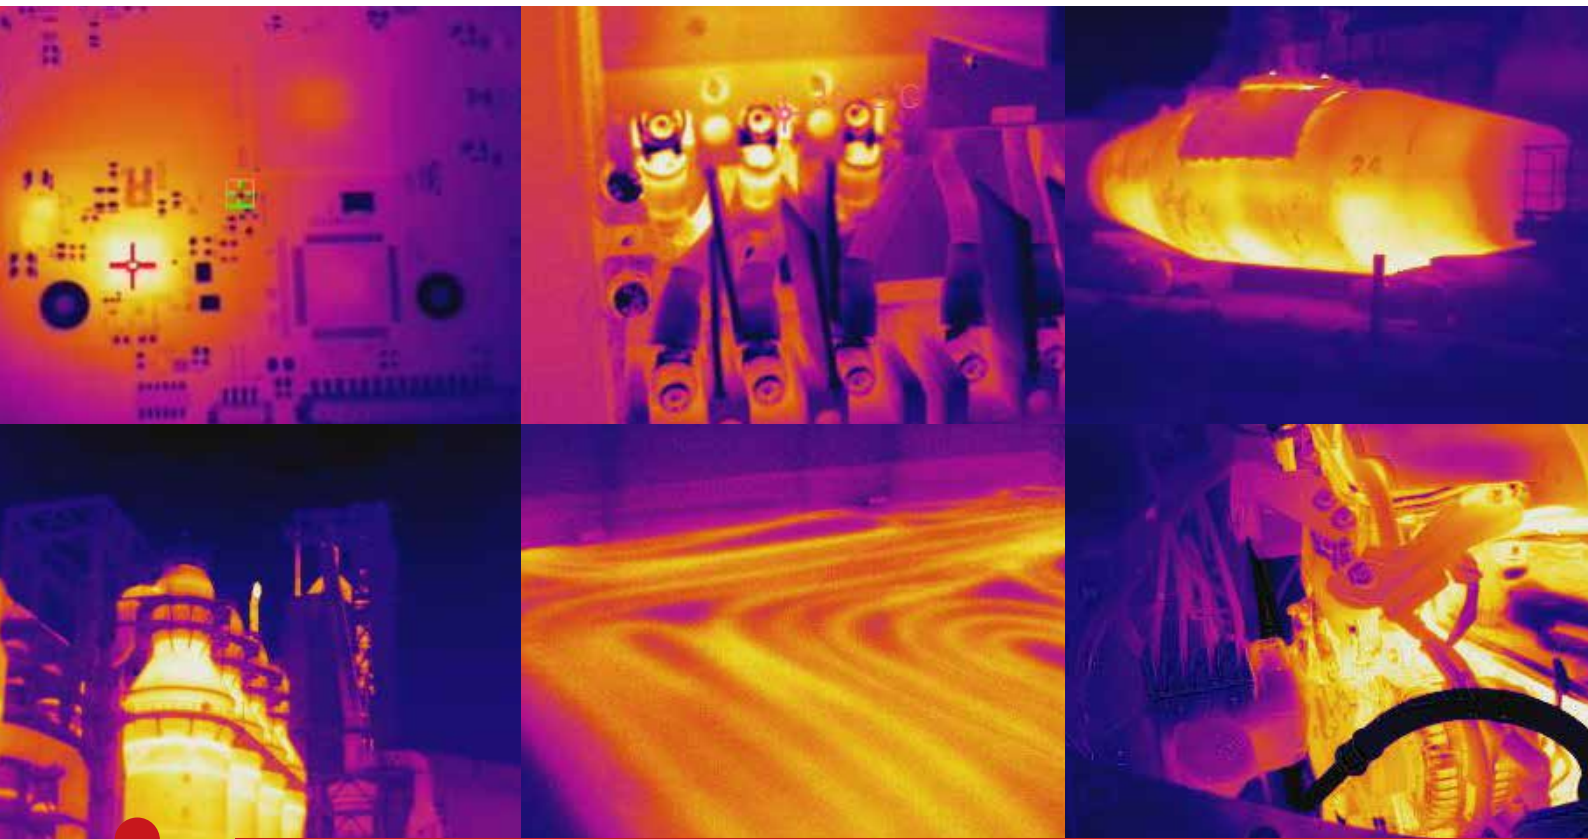

Mesure de température
avec une grande précision



Identifier rapidement
les défauts,
recherche des points
chauds et froids




Design
ergonomique et compact
pour une expérience
utilisateur unique



Performance exceptionnelle
pour un budget très
abordable




EXEMPLES D'APPLICATION



Installations électriques



Bâtiments



Fluides



Automobiles

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES



DIS-THERMO-31

Caméra Thermique Portable

- Détecteur IR microbolomètre FPA : 160x120 (19 200 pixels)
- Sensibilité thermique NETD: <40 mK
- Champ de vision (H x V) : 37.2 ° x 50 °
- Plage de mesure : -20 ° à 550 ° C (-4 ° à 1 022 ° F)
- Type d'écran : LCD LED 2,4 " 320 x 240
- Fréquence d'acquisition : 30Hz
- Mise au point : -
- Palettes de couleurs : Noir chaud, Blanc chaud, Arc en ciel, Fer
- Outils de mesure : Température Max, Min et point central
- Précision de mesure : Max. $\pm 2^{\circ}\text{C}$ ou $\pm 2\%$
- Autonomie : 8 heures en continu
- Température de fonctionnement : -10 ° à 50 ° C (14 ° à 122 ° F)
- Format des images : Full radiométrique
- Stockage : Carte micro SD format radiométrique
- Dimensions : 196 x 117 x 59 mm
- Résistance aux chutes : 2 mètres
- Poids : 350 g
- Garantie : 2 ans - 10 ans détecteur IR
- La livraison comprend : Une sangle, un câble USB, un chargeur, une carte micro SD de 4Go, le manuel d'utilisation

DISTRAME SA

Parc du Grand Troyes - Quartier Europe Centrale 40 rue de Vienne - 10300 SAINT-ÉTIENNE
Tél. : 03 25 71 25 83 - Fax : 03 25 71 28 98 - infos@distrame.fr - www.distrame.fr