

VAT MultiSafe DSP série 5 / 1500 V DC



Le MultiSafe DSP série 5 est un testeur de tension très polyvalent pour tous les domaines de l'industrie et de l'ingénierie électrique. Avec une certification CAT IV – 1000 V, il répond aux exigences de sécurité les plus élevées. L'affichage précis à deux couleurs et la large plage de tension permettent de l'utiliser presque partout.

Grâce à son équipement complet comprenant une charge supplémentaire, un test de continuité, un éclairage du point de mesure et un test de séquence de phases, toutes les fonctions sont combinées dans le testeur de tension.

Le testeur de tension dispose d'un concept de sécurité unique. **Testé et certifié par le VDE**, il répond non seulement aux exigences de la norme EN 61243-3 « Testeurs de tension », mais les dépasse. De plus, le testeur de tension surveille et protège le module de sécurité, garantissant ainsi le plus haut niveau de protection pour l'utilisateur.

- Sécurité maximale, CAT IV 1000 V, certifié VDE, nouveau boîtier extrêmement résistant aux chocs, IP 65
- Plage de test universelle de 0,01 V à 1200 V AC / 1500 V DC pour les tensions basses et de batterie jusqu'à 19,99 V DC
- Test de continuité rapide avec mesure de résistance précise de 0,01 kΩ à 1000 kΩ
- Affichage bicolore pour un avertissement clair des tensions dangereuses
- Connexion de charge pour tensions parasites et déclenchement RCD
- Pointe de test fine pour points de test étroits
- Utilisation d'une seule main lors du test des prises




NOUVEAU

EN/CEI 61243-3
CAT IV 1000 V



DSP 5ST : Longueur point de touche réglable

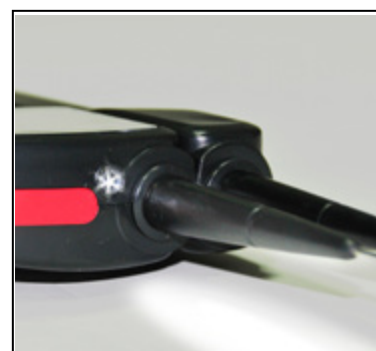

Lampe torche



Changement de couleur à une tension dangereuse



Interrupteur de charge et clip de ceinture à l'arrière



Nouveau boîtier extrêmement robuste



Utilisation à une main pour les prises

Le MultiSafe DSP 5 est disponible en trois versions :

Référence	Tension nominale 61243-3	Plage d'affichage	Test phases / champ tournant	Test champ tournant réseaux IT	Test de continuité avec signal sonore	Résistance	Déclenchement RCD 30 mA Charge additionnelle	Pointe réglable 4/16 mm
DSP 5B 84502	12 - 1000 V AC 12 - 1500 V DC	0,30 - 1200 V AC 0,01 - 1500 V DC	■	■	■	0,01 - 1000 kΩ		
DSP 5 84501	12 - 1000 V AC 12 - 1200 V DC	0,30 - 1200 V AC 0,01 - 1500 V DC	■	■	■	0,01 - 1000 kΩ	■	
DSP 5ST 84503	12 - 1000 V AC 12 - 1200 V DC	0,30 - 1200 V AC 0,01 - 1500 V DC	■	■	■	0,01 - 1000 kΩ	■	■