

BARFLEX® 4 et 4Y (ATEX) - Manomètre électronique portable

Exactitude : E.M. ± 1 point d'affichage

Version EA4 : $\pm 0,25\%$

Version EA5 : $\pm 0,1\%$

Gamme de mesure de 1 à 400 bar relative ou absolue (jusqu'à 1000 bar sur demande)

Unités possibles : bar, psi, kPa, kg/cm², mbar, MPa

Conforme CEE (directives 2004/108/CE et 97/23/CE)

Test de fuite

Mémorisation des pressions mini. maxi.

Options : Acquisition de données et transfert infrarouge vers PC

Mesure de pression barométrique

Utilisation en atmosphères explosibles ATEX : Version

Sécurité intrinsèque

LCIE 02 ATEX 6220X

CE 0081



II 1 G

Ex ia IIC T6

Zones dangereuses: Zone 0, 1, 2



distrame
instruments de mesures électroniques

Description

Le BARFLEX® est un manomètre électronique numérique idéal pour les mesures de terrain.

- Affichage de la pression
- Mémorisation des pressions minimales et maximales depuis la mise en fonctionnement
- Mesure de l'écart de pression dans un intervalle de temps donné (test de fuite)

Le BARFLEX® permet :

- Calibrage et vérification du bon fonctionnement des dispositifs installés
- Vérification des réglages des pressostats, transmetteurs...

Options :

Baromètre : fournit la pression atmosphérique de 200 à 1150 hPa à $\pm 0,1\%$.

Acquisition de données : enregistre périodiquement les valeurs de pression et exporte les enregistrements vers un PC.

Le Barflex® 4 a été développé, fabriqué et contrôlé en accord avec les directives suivantes:

- 2004/108/CE et les normes EN61000-6-2, EN61000-6-3, EN61000-6-4, EN61326-1 relatives à la compatibilité électromagnétique.
- 97/23/CE des équipements sous pression (article 3.3 pour les pressions de service PS $\leq$ 200 bar et catégorie 1 pour PS $>$ 200 bar).

Il a aussi les caractéristiques suivantes :

- Immunité aux perturbations électromagnétiques (talkie-walkie, téléphone portable, commutateurs de puissance, etc...)
- Boîtier très robuste (aluminium, peinture époxy)
- Étanchéité au ruissellement IP 65
- Compatibilité du capteur avec la plupart des fluides agressifs.
- Raccordement rapide, blocage à la main
- 3 versions : portable, poste fixe, console uniquement



Baumer

Caractéristiques

Etendue de mesure	0...1 bar à 0...400 bar A/R -1...0,6 bar à -1...24 bar R
Alimentation	Par pile standard 9 volts (type IEC 6LR61, non fournie) Autonomie supérieure à 150 heures à 20°C Indication de décharge par BATT Extinction automatique (10 minutes par défaut)
Erreur totale à 20°C	± 0,25% de l'E.M. ± 1 point (version relative) ± 0,5% de l'E.M. ± 1 point (version absolue) (incluant non linéarité, hystérésis, non reproductibilité, réglage de gain)
Remise à zéro (version relative uniquement)	La remise à zéro s'effectue par un appui long sur la touche ON/OFF
Temps de mesure de fuite	de 10 à 3600 secondes
Température d'utilisation	Barflex®4: -10...+60°C
Dérives thermiques	Gain : ≤ ±0,015% /°C max. Zéro : ≤ ±0,015% E.M./°C max.
Température de stockage	-20...+70°C
Température du fluide	-20...+85°C
Tenue aux chocs (IEC 68-2-32)	25 chocs de 1 m sur sol béton
Tenue aux vibrations (IEC 68-2-6)	0,75 mm (10 - 55 Hz), 10 g (55 Hz - 2 kHz)
Matériaux en contact avec le fluide	Version portable : céramique (Al ₂ O ₃), joint NBR, aciers inoxydables 1.4404 (316 L) - 1.4542, flexible (polyamide), raccord process (acier 1.0718) Version poste fixe/console : céramique (Al ₂ O ₃), joint NBR, aciers inoxydables 1.4404 (AISI 316L) - 1.4542.
Affichage	Afficheur à cristaux liquides (LCD) Plage d'affichage : voir tableau page 3 Suppression indiquée par "PPPP" (110% de l'E.M.)
Rétro-éclairage	Allumage/Extinction : 2 appuis sur la touche "F" Extinction automatique après 5 minutes
Indice de protection (EN 60529)	IP 65
Raccordement pression	Version portable : livré avec un flexible de 1 m, équipé côté BARFLEX® d'un écrou permettant d'étancher par blocage manuel, et côté process d'un embout taraudé (M16/2). Version poste fixe : livré avec un raccord intermédiaire (G1/2 côté process) spécifique, compatible avec l'embout du BARFLEX® (M12 x 1,5) Console : raccord M12x1,5 DIN 2353

Version ATEX (Barflex®4Y)

Le Barflex®4Y répond aux exigences de la Sécurité Intrinsèque selon l'attestation d'examen CE de type LCIE 02 ATEX 6220X et à la directive 94/9/CE (normes EN60079-0 (2006) / EN60079-11 (2007)).

Température d'utilisation : -10... 40°C (T6)

Marquage ATEX :

- Logo BAUMER BOURDON-HAENNI ainsi que l'adresse
- Type : YA4A
- Le numéro d'enregistrement
- La date code et l'année
- Le logo CE0081 et les références de l'homologation LCIE 02 ATEX 6220X

-  II 1 G Ex ia IIC T6 T° ambiante max. : -25+40°C

- **Ne pas changer la pile en zone dangereuse, uniquement Duracell MN1604, Energizer 6AM6**

Option 0,1% (EA5)

Erreur totale ± 0,1% de l'E.M. ± 1 point
(incluant les erreurs mécaniques et thermiques dans la plage de température compensée -10...+60°C)

Remise à zéro La remise à zéro s'effectue par un appui long sur la touche ON/OFF. Mesure de pression absolue par référencement atmosphérique séparée.

Affichage Plage d'affichage : ± 19999

Autres caractéristiques identiques à la version standard

Options non codifiées disponibles (à préciser en clair)

Version portable livrée avec autre raccordement process en bout de flexible : M16x1,5 ; M12x1,5 ; G1/4 femelle ; G 1/2 femelle.

Raccords intermédiaires à clapet, intégrant un clapet de sécurité.

Versions disponibles : M16x2 pour G1/4, 1/4 NPT, 7/16-20 UNF.

Autres versions : M16x1,5 et M12x1,5 pour G1/4, 1/4 NPT, 7/16-20 UNF.

Capillaire et raccord tout inox (nous consulter).

Propreté oxygène sauf version portable avec raccord (M16x2, M16x1,5, M12x1,5).

Housse de protection

Adaptateur G1/2 mâle pour utilisation sur balances et compresseurs Ref 70744-01-A01

Raccord 1/2 NPT côté process pour poste fixe.

Options

Acquisition de données

Code 0585

Enregistrement : jusqu'à 16 000 points, période 0,5 à 3600 s.

Export sur PC par liaison infrarouge (IrDA V1.1) : Interface logicielle fournie, compatible Windows 98/2K/XP/Vista 32



Adaptateur USB / IrDA pour PC

Code 0588

Permet d'ajouter un port IrDA (infrarouge) à tout PC disposant d'un port USB sous Windows 98/2K/XP/Vista 32

Baromètre

Code 0586

Affichage en hPa Abs


Précision +/- 1 hPa

Résolution 0,1 hPa

Menus en anglais

Code 0587

Dimensions (mm), étendues de mesure, raccordements

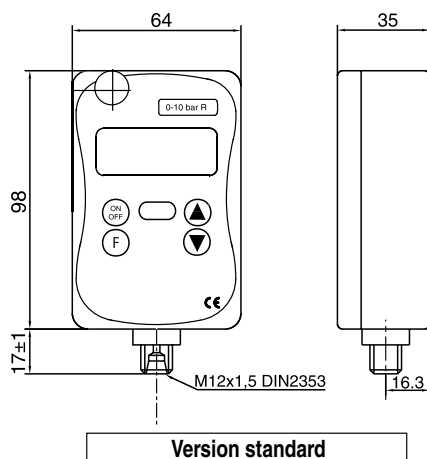

PORTABLE (code P)

P ≤ 400 bar : livré avec flexible de 1 m ① équipé côté process d'un raccord à visser (M16x2) ② et d'une sacoche de transport. **Masse: 400 g**

POSTE FIXE (code F) :

P ≤ 400 bar : livré avec un raccord adaptateur spécifique au raccord M12x1,5 DIN 2353. Filetage côté process G1/2 (G1/4 sur option). **Masse: 390 g**


P > 400 bar : idem console

CONSOLE uniquement (code C) :

P ≤ 400 bar : raccord M12x1,5 DIN 2353. **Masse: 300 g**

P > 400 bar : raccord G1/2 (G1/4 sur option)

Raccordements pression version portable

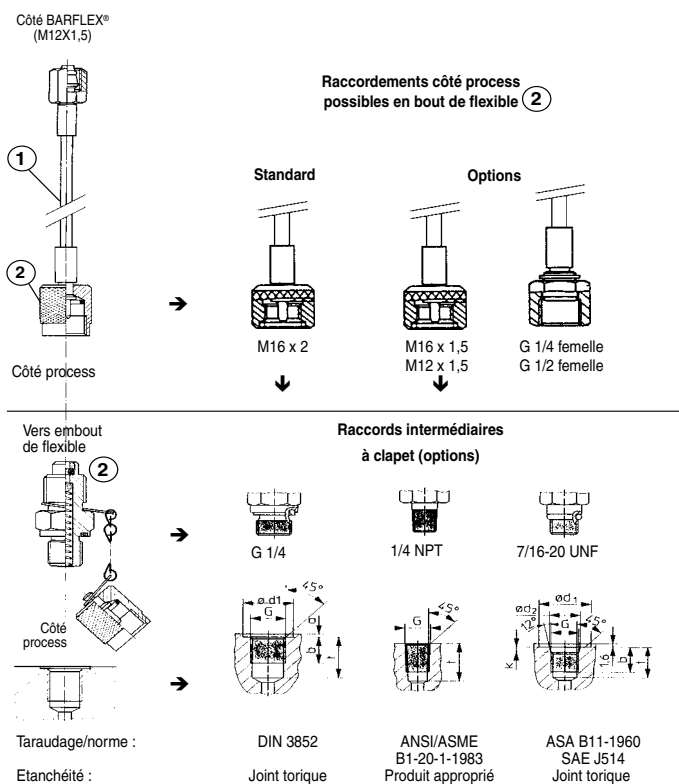

Taraudage	a	b	d1	d2	k	t
G 1/4	1,5	12	20			18,5
1/4 NPT						16,5
7/16-20 UNF		11,5	21	12,4	2,4	14

BARFLEX®															
Etendues de mesure (bar)	-1+0,6	-1+1,6	-1+3	-1+10	-1+15	-1+24	0+1	0+2	0+5	0+10	0+20	0+50	0+100	0+200	0+400
Surpression admissible (bar)	3	3	6	15	32	38	3	3	10	15	30	80	150	300	550
Pression d'éclatement	7	7	12	30	48	75	7	7	18	30	75	180	300	600	600
Affichage à l'E.M.	-1.000/+0.600	-1.000/+1.600	-1.000/+3.000	-1.000/+10.000	-1.000/+15.000	-1.000/+24.000	1.0000	2.000	5.000	10.000	20.000	50.000	100.000	200.0	400.0

OPTION 0,1%										
Etendues de mesure (bar)	-1+10	-1+15	0+10	0+20	0+50	0+100	0+200	0+400	0+600	0+1000
Surpression admissible (bar)	20	32	20	40	80	200	400	550	1200	2000
Pression d'éclatement	60	48	60	120	200	500	600	600	2500	2500
Affichage à l'E.M.	-1.000/+10.000	-1.000/+15.000	10.000	19.999	50.000	100.000	199.99	400.0	600.0	1000.0

Codification

Model		1'...2' Caractère	EAxxxxxxxx												
Manomètre électronique			EA												
Measuring element		3' Caractère													
0,25% version relative (ou 0,5% version absolue)			4												
0,1%			5												
Modèle		4' Caractère													
Standard			A												
Sécurité Intrinsèque			Y												
Présentation		5' Caractère													
Portable*			P												
Fixe			F												
Console			C												
Joint de cellule		6' Caractère													
NBR (Nitril) standard			3												
EPDM (P ≥ 250 mbar)			5												
Kalrez® (P ≥ 1 bar)			7												
FKM (Viton®)			9												
Sans joint (version 0,1%)			0												
Kalrez® et Viton® sont des marques déposées de DuPont Dow Elastomers BARFLEX® est une marque déposée de BAUMER															
Unité de mesure		7' Caractère													
bar			B												
kpa			D												
Mpa			E												
Kg/cm²			F												
psi			H												
mbar			N												
Etendue de mesure		8...9' Caractère													
Voir tableau			xx												
Mode de pression		10' Caractère													
Absolue			A												
Relative			R												

Code	étendues de mesure	
	bar	psi
72	-1 + 0,6	
2V	-1 + 1,6	
76	-1 + 3 R	
2D	-1 + 10 R	
81	-1 + 15 R	
82	-1 + 24 A	
15	0 + 1 A/R	
1C		0 + 20 A/R
17	0 + 2 A/R	
98	0 + 5	
21		A/R 0 + 100 A/R
22	0 + 10 A/R	
23		0 + 200 A/R
25	0 + 20 A/R	
28	0 + 50	
30		A/R 0 + 1000 A/R
31	0 + 100 A/R	
32		0 + 2000 A/R
34	0 + 200 A/R	0 + 3000 A/R
38	0 + 400 A/R	0 + 6000 A/R
39	0 + 600 A/R	0 + 9000 A/R
41	0 + 1000 A/R	0 + 15000 A/R

* Version portable : P ≤ 400 bar uniquement

DISTRAME

Parc du Grand Troyes - 40 rue de Vienne - 10300 SAINTE-SAVINE
Tél. : 03 25 71 25 83 - infos@distrame.fr - www.distrame.fr