



Testeur électrique universel



française
d'instrumentation



FI 10TE


La fonction principale du testeur FI 10TE est de mesurer les valeurs de déclenchement des disjoncteurs différentiels, soit en mesurant le temps de déclenchement, soit en mesurant la valeur du courant de déclenchement. Ceci permet de tester les disjoncteurs, quel que soit leur type, normal ou retardé.

Cet instrument peut également être utilisé pour tester la conformité du réseau et la connexion des conducteurs de terre.

Le FI 10TE est doté d'un rétro-éclairage et d'un affichage bicolore, indiquant de manière visuelle immédiate si les valeurs mesurées sont correctes (bleu) ou non (rouge).

Afin de faciliter toujours plus l'utilisation, ce testeur peut être utilisé directement sur les prises, puisqu'il est équipé d'une fiche 2P+T.

Ce testeur est doté d'un niveau de protection 600 V CAT III, d'une double isolation et d'une indication de présence de tension dangereuse, afin de vous assurer des mesures en toute sécurité.

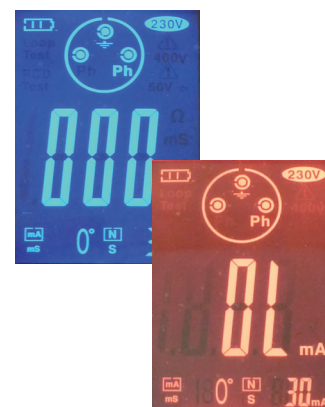

Caractéristiques principales

- Affichage LCD rétro-éclairé
- Mesure des valeurs de déclenchement des disjoncteurs différentiels
- Sélection du type de test : en temps ou en courant et normal ou retardé
- Test de la conformité du réseau et de la connexion des conducteurs de terre
- Connexion directe dans la prise 2P + T
- Indication de présence de tension sur le réseau
- Avertissement de présence de tension dangereuse (> 50 V)
- Indication de piles faibles
- Conforme aux normes IEC 61010-1, IEC 61557-6 NF EN 61557-6 et IEC 61236 (EMC)
- Indice de protection : IP 40
- Résistance aux chocs mécaniques : 1 J
- Mise hors tension automatique
- Niveau de protection : 600 V CAT III
- Garantie : 3 ans



Spécifications

Modèle	FI 10TE
Affichage	LCD 3 digits rétro-éclairé
Test de différentiel	
Type	N ou S (retardé), AC ou A (détection composante continue)
Gamme de courant	10 mA / 30 mA / 100 mA / 300 mA / 500 mA / 650 mA
Précision	±(10% + 2d)
Gamme de temps	0 ms à 300 ms
Précision	±(5% + 3d)
Tension d'utilisation	230 V (Phase / neutre) / 50 - 60 Hz
Type de prise	2P + T
Niveau de protection	600 V CAT III
Alimentation	4 piles 1,5 V type LR06
Dimensions	210 x 70 x 50 mm
Poids	340 g environ
Garantie	3 ans
Livré avec	Une notice d'utilisation