

NOUVEAU



MX125, MX135

CE

CEI 1010

World Class

Voltmètre et ampèremètre

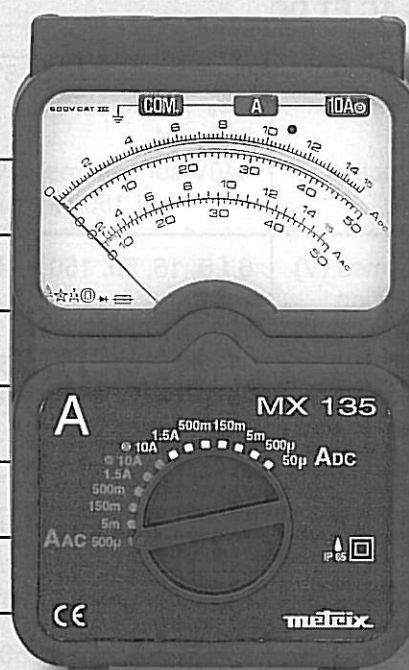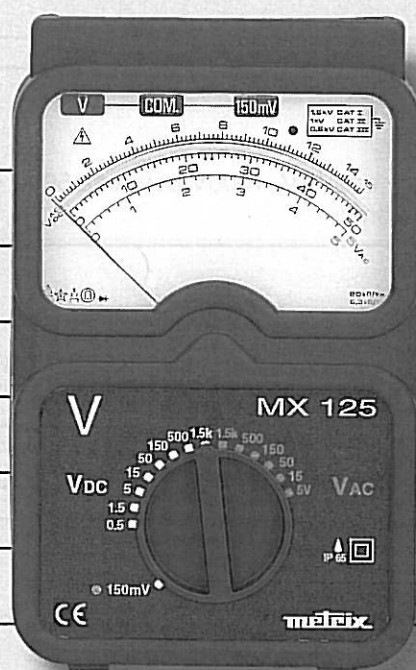

metrix

MX125- Voltmètre

MX135- Ampèremètre



CEI 1010

Caractéristiques générales

	MX125	MX135
Dimensions	155 x 99 x 40 mm	
Poids	350 g	
Temp. d'utilisation	-10°C à +50°C	
Temp. de stockage	-30°C à +80°C	
Etanchéité	IP65	
Fusibles	Fusible 1A (HPC 600V)	Fusibles 10A et 1,6A (HPC 600V)
Longueur d'échelle	83 mm	
Bande passante		
Sécurité	CEI1010-1, CAT. III (600V), CAT. II (1000V)	
Degré de pollution	2	

Spécifications

TENSIONS AC ET DC

	MX125
VDC	Gammes Précision Ri Protection
	9 (150 mV, 0,5V, 1,5V, 5V, 15V, 50V, 150V, 500V, 1500V) 2 % 20 kΩ/V 440V sur calibres <5V, 500V pour cal. 15V, 1000V pour cal. 50V et 1500V pour autres calibres.
VAC	Gammes (V) Précision Ri Protection
	6 (5, 15, 50, 150, 500, 1500) 2,5 % 6,32 kΩ/V 440V sur cal. <15V, 500V sur cal. 50V, 1000V sur cal. 150V et 1500V pour autres calibres

COURANTS AC ET DC

	MX135
IDC	Gammes Précision Protection
	7 (50 μA, 500 μA, 5mA, 150mA, 500mA, 1,5A, 10A) 2 % Fusibles 10A et 1,6A (HPC 600V)
IAC	Gammes Précision Protection
	6 (500 μA, 5mA, 150mA, 500mA, 1,5A, 10A) 2,5 % Fusibles 10A et 1,6A (HPC 600V)

Caractéristiques sous réserve de modifications liées à l'évolution de la technologie

metrix

Pour assistance et commande