



Nouveau

Boîtier de protection d'extérieur

La protection d'extérieur universelle pour
les caméras infrarouges de la série optris® PI

innovative infrared technology

La protection d'extérieur universelle pour les caméras infrarouges de la série optris® PI

Points forts:

- Classe de protection IP 66
- travailler également en environnements poussiéreux et humides
- L'élément de chauffage et l'unité de ventilation permettent l'utilisation 24/7 à partir d'une température de -40 °C
- Montage du serveur USB Gigabit pour l'intégration au système de commande sur de vastes zones extérieures





Classe de protection	IP 66
Gamme de température	-40 °C ... +50 °C
Chauffage	Élément de chauffage PTC (déclenchement automatique aux T <15 °C) / unité de ventilation pour la distribution uniforme de la température
Voltage	24 V DC
Puissance	70 W
Fenêtre de protection	Germanium (Ge), sulfure de zinc (ZnS), Borofloat ou film
Buse de soufflage	Intégrée
Pièces supplémentaires	USB-Server Gigabit Interface process industrielle
Max. FOV	90° (HFOV)
Accessoires	Support mural en option



Dimensions



le raccord du tuyau 5 x 3

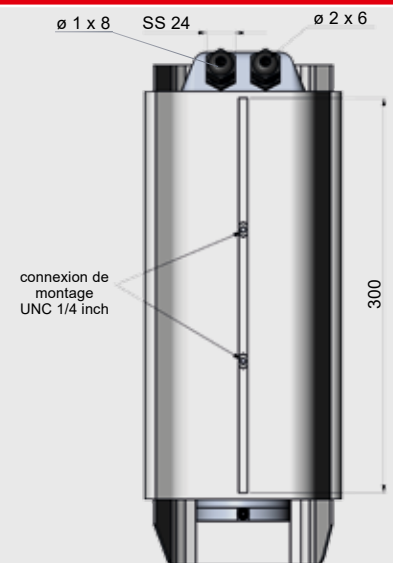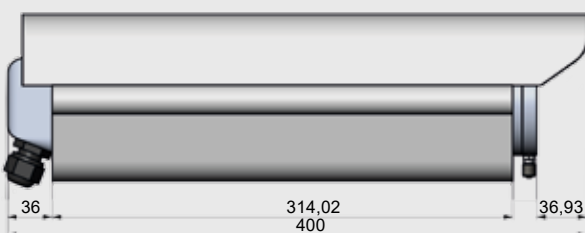

connexion de montage
UNC 1/4 inch

DISTRAME SA