

PEL100, optimisez votre efficacité énergétique

**Maîtrisez votre consommation,
gérez vos dépenses d'énergie,
surveillez votre réseau**



**Ergonomiques, adaptés à tous types d'armoires,
les enregistreurs PEL assurent toutes les mesures de puissance
et d'énergie en simultanée.**

- Installations monophasées, diphasées et triphasées
- Mise en place sans interruption de l'alimentation secteur
- Analyse d'harmoniques
- Communication Bluetooth, Ethernet, USB
- Reconnaissance automatique des capteurs connectés
- Enregistrement sur carte SD
- Communication temps réel avec un PC et analyse via le logiciel PEL Transfer

www.pel100.com

**Enregistreurs
de puissance
et d'énergie**



1000 V CAT III



Pour des bâtiments économes et durables, améliorez votre efficacité énergétique

Dans le cadre d'une démarche mondiale pour la préservation de l'environnement, l'Europe s'est fixée, à l'échéance 2020, l'objectif de diminuer de 20 % la consommation. Aujourd'hui, plus de 50 % de la consommation d'énergie se retrouve dans les secteurs de l'industrie et des bâtiments. L'optimisation des consommations d'énergie est donc nécessaire afin de répondre aux exigences réglementaires.

Les enregistreurs PEL 102 et PEL 103 sont des enregistreurs de mesures de puissance et d'énergies pour toutes les installations électriques. Les mesures sont réalisées via des capteurs de courant et des entrées tension.

Il permet de visualiser tous les paramètres électriques et d'exploiter les fonctions







de mesure, de comptage des énergies et de communication.

Il met à disposition de l'utilisateur toutes les mesures nécessaires pour mener à bien les projets d'efficacité énergétique et assurer la surveillance de la distribution électrique. La famille des compteurs d'énergie PEL100 vous permet d'ajouter aisément des points

de comptage et de mesure dans les armoires électriques pénalisées par de fortes contraintes d'intégration. Aimantés, ils se positionnent aisément dans toutes les armoires électriques, et ne présentent aucune gêne une fois la porte de l'armoire fermée.

Fonctions :

- Fréquence, tension et courant RMS
- Puissances VA, W, var
- Energies VAh, Wh (source, charge) et varh, énergie totale (4 quadrants)
- $\cos \varphi$, $\tan \Phi$ et facteur de puissance (PF)
- Facteur de crête
- Calcul du THD pour les courants et tensions
- Harmoniques jusqu'au rang 50 pour les courants et tensions
- Mesures DC, 50 Hz, 60 Hz et 400 Hz
- AC ou DC
- Affichage sur écran LCD
- Enregistrement des mesures et résultats de calcul sur la carte SD
- Reconnaissance automatique du type de capteurs connectés
- Nombreux types de réseaux : diphasé, triphasé avec ou sans neutre...
- Communications : USB, Bluetooth, Ethernet
- Logiciel de transfert des données, et communication temps réel avec un PC et l'édition de rapport

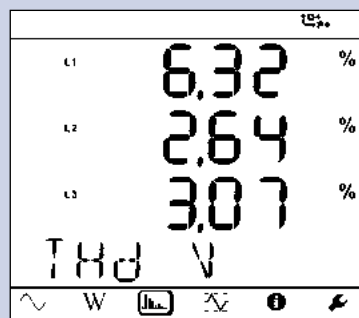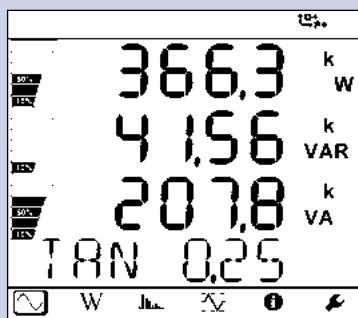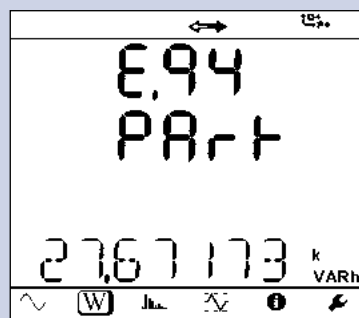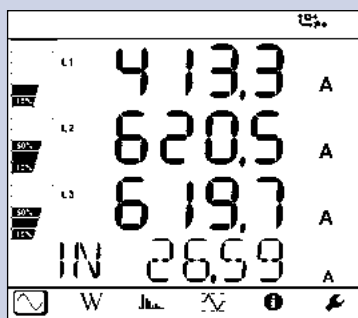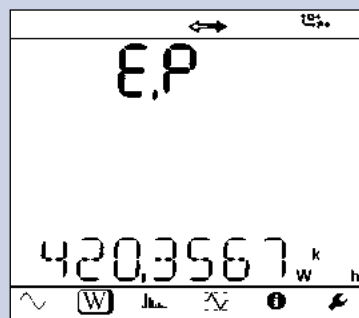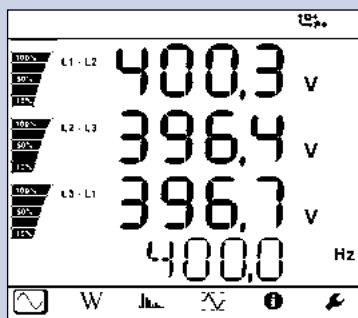

Applications

Suivi et cartographie des consommations d'un site

Les enregistreurs PEL 100 ne ratent rien de la consommation électrique d'une usine, d'un atelier, d'un bâtiment, d'une agence... Ils permettent à la fois un suivi temps réel et une analyse historique et comparative des consommations.

Maintenance prédictive

Installés sur une longue période en fixe dans une armoire, les enregistreurs de puissance et d'énergie PEL 100 surveillent en permanence toutes les puissances, active, apparente et réactive de ce réseau électrique. Tout dépassement de seuil de puissance souscrite est alors instantanément décelable.



Avec le logiciel de génération et d'édition automatique de rapports, bilans, graphiques ou synthèses DataView®, l'utilisateur pourra intervenir rapidement sur la cause de cette surconsommation, qui va engendrer une facture plus importante. En effet, tout dépassement de seuil par rapport à la puissance souscrite entraîne une facture plus élevée.

Logiciel PEL Transfer

Ce logiciel d'application permet :

- La configuration des PEL100
- La vérification des connexions avant le début d'un enregistrement
- Le téléchargement des mesures enregistrées dans les PEL100
- La visualisation des différents résultats des mesures et des analyses

Avec le logiciel complet d'exploitation DataView®, la création de rapports certifié ou personnalisé est également possible.

DataView® permet ainsi de générer plus facilement vos rapports de consommation énergétique.

Utilisation en réseau & Gestion centralisée des consommations

La mise en place de plusieurs PEL100 sur un ensemble de distribution électrique générale permet dans le cas de collectivités locales, par exemple de maîtriser les différentes répartitions de la consommation très pratique pour faciliter la gestion des consommations d'une commune par exemple :


- réseau éclairage voirie
- réseau éclairage partie communes
- réseau de services communs
- distribution générale monophasée
- distribution triphasée

La mesure de l'économie

Les enregistrements réalisés avec les appareils de mesure électrique PEL100 sont horodatés. Ainsi, il est possible de mesurer le gain réalisé simplement en comparant les enregistrements avant et après une période de modification d'une installation. L'analyse des enregistrements réalisés avec les PEL100 avant ces modifications correspond à la période de référence. Puis les diverses interventions de maintenance, d'amélioration du réseau électrique, des équipements, ou autres peuvent être réalisées. Un PEL100 bien positionné permettra de cibler rapidement les points où les interventions sont nécessaires sans perte de temps. Une période de suivi permettra d'établir si les solutions apportées sont les bonnes, suffisantes, et surtout de mesurer précisément les économies réalisées.



La surveillance réalisée par les PEL100 fournit les enregistrements qui seront comparés à ceux de la période de référence.

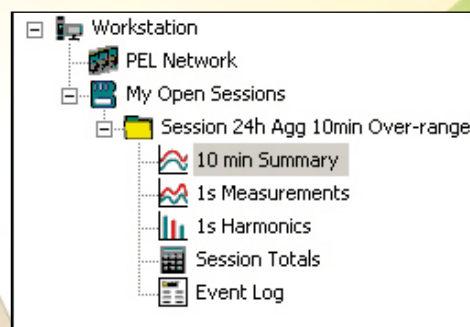

10 min Summary

RMS	F	THD	CF	Cos ϕ	PF	Tan ϕ	PQS	Energy	€
✓	U	V	I	L1	L2	L3	I		
📊	📋	📈		⬇️	⬆️	⬇️	⬆️		

SPÉCIFICATIONS

Modèles		PEL102	PEL103
Afficheur		Sans	Avec triple afficheur numérique
Types d'installation		Monophasé, diphasé, triphasé avec ou sans neutre, et bien d'autres configurations spécifiques	
Nombre de voies		3 entrées Tension, 3 entrées Courant (courant de neutre calculé)	
Mesures			
Fréquence réseaux		DC, 50 Hz, 60 Hz et 400 Hz	
Tension (gammas de mesure / meilleure précision)		10,00 -1000 V _{AC/DC}	/ ± 0,2 % + 0,5 V
Courant (gammas de mesure / meilleure précision)	MN93	2,000 à 240,0 A _{AC}	/ ± 1,2 % + 1 A
	MN93A	0,005 A _{AC} à 5,000 A _{AC} – 0,100 A _{AC} à 120,0 A _{AC}	/ ± 1,2 % + 2 mA
	C193	3,000 A à 1200 A _{AC}	/ ± 0,5 %
	A193 et MA193	100 mA à 10,00 kA _{AC}	/ ± 1,2 % + 70 mA
	PAC93	10,00 A à 1000 A _{AC} – 10,00 A à 1400 A _{DC}	/ ± 1,7 % + 1 A
	E3N	50 mA à 10,00 A _{AC/DC} – 100,0 mA à 100,0 A _{AC/DC}	/ ± 3,2 % + 70 mA
Mesures calculées			
Ratio		Jusqu'à 650 000 V / jusqu'à 25 000 A	
Puissance		De 10 W à 10 GW / de 10 var à 10 Gvar / de 10 VA à 10 GVA	
Energie		Jusqu'à 4 EWh / 4 EVAh / 4 Evarh (E = 10 ¹⁸)	
Phase		cos φ, tan Φ, PF	
Harmoniques		Jusqu'au rang 50	
Fonctions supplémentaires			
Ordre de phase		Oui	
Min / Max		Oui	
Fixation		Aimant, accroche	
Enregistrement			
Echantillonnage / Pas d'acquisition / Agrégation		128 éch./période - 1 mesure/s - de 1 mn à 60 mn	
Mémoire		Carte SD, 2 Go (carte SD-HC jusqu'à 32 Go)	
Communication		Ethernet, Bluetooth et USB	
Alimentation		110 V - 250 V (+10 %, -15 %) @ 50-60 Hz & 400 Hz	
Sécurité		IEC 61010 600 V CAT IV et 1 000 V CAT III	
Spécifications mécaniques			
Dimensions		256 x 125 x 37 mm sans capteur	
Poids		900 g	950 g
Boîtier		IP54, UL (en cours)	



ÉTAT DE LIVRAISON :

- Un enregistreur de puissance et d'énergie PEL102 ou PEL103 et :
- 4 cordons de mesure (banane droit / banane droit - 3 m long - noir)
 - 4 pinces crocodiles (noir)
 - 1 carte SD 2 Go
 - 1 jeu de pions (pour extrémités des cordons et capteurs de courant)
 - 1 câble secteur
 - 1 câble USB (Type A / Type B)
 - 1 système de fixation MultiFIX
 - 1 notice de fonctionnement (sur CD)
 - 1 sacoche de transport
 - 1 fiche de sécurité
 - 1 logiciel PC (PEL Transfer)
 - 1 guide démarrage rapide
 - 1 adaptateur SD MN (selon modèle)

RÉFÉRENCES POUR COMMANDER :

- PEL102 sans capteurs de courant P01157152
 PEL103 sans capteurs de courant P01157153

ACCESSOIRES :

- Logiciel DataVIEW® P01102095
 Sacoche n° 23 P01298078
 Kit cordons/pinches P01295476
 Jeu de pions/bagues P01102080
 Adaptateur 5 A P01101959
 Pince MN93 P01120425B
 Pince MN93A P01120434B
 Pince C193 P01120323B
 Pince PAC93 P01120079B
 Pince AmpFLEX™ A193-450 mm P01120526B
 Pince AmpFLEX™ A193-800 mm P01120531B
 MiniFLEX™ MA193 P01120580
 Pince E3N P01120043A
 Adaptateur E3N P01120081
 MultiFIX P01102100Z
 Cordon alimentation secteur P01295174