

## **RD99**

### **DÉTECTEUR DE FUITES DE FLUIDE FRIGORIGÈNE**



- **Détecte tous les réfrigérants existants incluant HFC HCFC, CFC, SF<sub>6</sub>, R134 a, R123, R404 A, R407 C, R410 A**
- **Détecteur haute sensibilité pour la localisation des fuites très faibles**
- **Usage facile dès la première prise en main**
- **Longue sonde flexible pour la recherche dans les zones difficiles**
- **Indication des fuites par signal sonore et visuel**
- **Sonde flexible intégrée dans la gaine de protection lorsque l'appareil n'est pas utilisé**
- **Capteur très sensible se situant en bout de sonde**



# SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

**RD99** - Instrument, sonde flexible, capteur sensible en bout de sonde, gaine de protection.

|                                          |                                                                                                                                             |
|------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Capteur</b>                           | Sensibilité : 3 grs/an R134a<br>Temps de réaction moins d'une seconde<br>Détection avancée de la ionisation                                 |
| <b>Gaz détecté<br/>(liste partielle)</b> | CFC - R11, R12, R13 etc.<br>HCFC - R22, R502, R500 etc.<br>HFC - R134 a, R123, R125, R23 etc.<br>R404 A, R407 C, R410 A                     |
| <b>Fonctionnement / Indication</b>       | LED : Allumage progressif quand la concentration de gaz augmente<br>Sonore : Le niveau sonore change quand la concentration de gaz augmente |
| <b>2 réglages de sensibilité</b>         | Commutateur 2 positions pour augmenter la sensibilité de détection                                                                          |
| <b>Indication de l'état de la pile</b>   | Verte : Etat normal<br>Rouge : Pile usée                                                                                                    |
| <b>Type de pile</b>                      | Pile de 1 x 9 volt alcaline + 6 LR61                                                                                                        |
| <b>Durée de vie de la pile</b>           | Approximativement 11 heures continue (3 mois en usage normal)                                                                               |
| <b>Sonde flexible</b>                    | Longueur 400 mm                                                                                                                             |
| <b>Dimensions</b>                        | 180 mm x 70 mm x 35 mm                                                                                                                      |
| <b>Poids</b>                             | 400 grammes                                                                                                                                 |

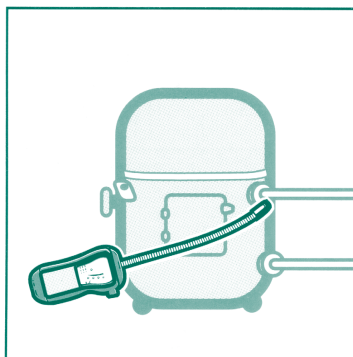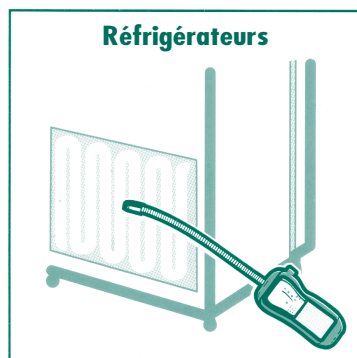

## RD99

### DÉTECTEUR DE FUITES DE FLUIDE FRIGORIGÈNE

Le nouveau détecteur de fuites de fluide frigorigène de Kane-May détecte de très petites fuites de gaz réfrigérant à un coût très bas.

L'instrument portable détecte les zones contenant du gaz réfrigérant y compris le plus récent des HFC.

L'appareil possède deux niveaux de sensibilité permettant à l'utilisateur de détecter les plus faibles fuites.

Le RD99 possède deux alarmes pour trouver les fuites. L'augmentation de la cadence des "tics tacs" sonores et l'allumage d'une série de LED, à l'approche de la source de la fuite.

L'indication visuelle permet la détection des fuites même dans un environnement bruyant.

Doté d'une autonomie importante, le RD99 convient parfaitement pour les contrôles des installations de réfrigération domestique, commerciale et industrielle, ainsi que les systèmes de climatisation et d'air conditionné automobiles.