

# OUTILLAGES POUR INSPECTIONS TÉLÉVISUELLES

**distrame**  
Instruments de mesures électroniques



**VIDÉOSCOPES | CAMÉRAS D'INSPECTION | PINCES DE RÉCUPÉRATION**

**DISTRAME SA** - Tél. : 03 25 71 25 83 - [infos@distrame.fr](mailto:infos@distrame.fr) - [www.distrame.fr](http://www.distrame.fr)

# NOS VIDÉOSCOPES À SONDES INTERCHANGEABLES

## NOS VIDÉOSCOPES PORTABLES

**iPLORE**

Diamètre : 2,4 / 3,9 / 6,4 et 8 mm  
Longueur : 1,50 m jusqu'à 6,00 m



Rapport Qualité / Prix




Sonde UV / Infrarouge



Joystick



Capteur 720P

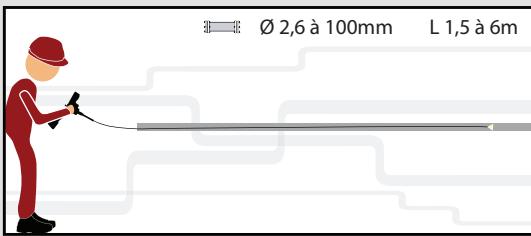

**VUCAM D**

Diamètre : 4 & 6 mm  
Longueur : 1,10 m jusqu'à 6,60 m en standard



Eclairage puissant




Béquillage 4 axes



Ecran tactile 5,7"



Robuste Carbone / Alu

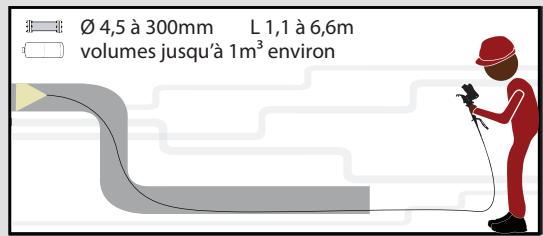

## NOS VIDÉOSCOPES GRANDES LONGUEURS

**VUCAM TOURER**

Diamètre : 4 & 6 mm  
Longueur : 15 m



Rapport Qualité / Prix



Compact



Ecran tactile 5,7" pouces



Eclairage puissant

**VUMAN**

Diamètre : 6 & 8 mm  
Longueur : 5m jusqu'à 30 m



Haute qualité d'image





Mise au point à distance



Béquillage pneumatique



Robuste Carbone / Alu

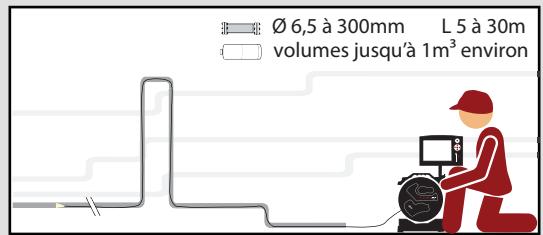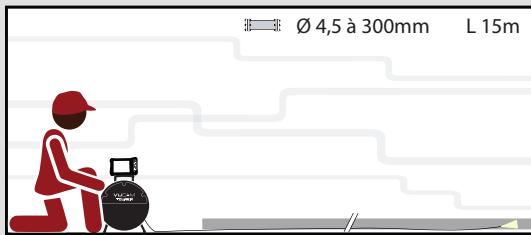

# NOTRE CAMÉRA DE CUVES

**SNK**

Longueur : 30 à 80 m | Volume d'inspection : 2m<sup>3</sup> à 45m<sup>3</sup>



ZOOM x60



Robuste Inox




Caméra rotative multi-axes 360°



Etanchéité 5 bars / 50 m



Option : Caméra avec éclairage UV

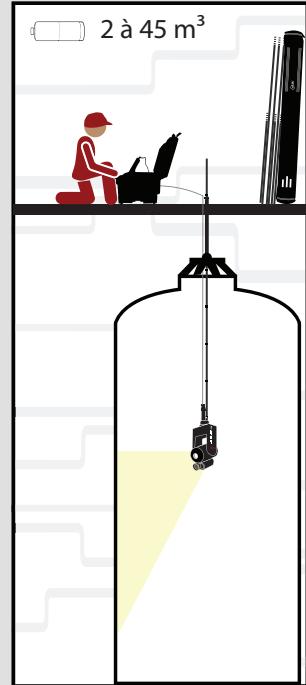

## NOS PINCES DE RÉCUPÉRATION *DE CORPS ÉTRANGERS*

### LES PINCES :



GR 8



GR 16



INOX  
Soulève environ 2 kg




Pince motorisée


Disponibles séparément ou en  
**KITS COMPLETS**



### GR 8

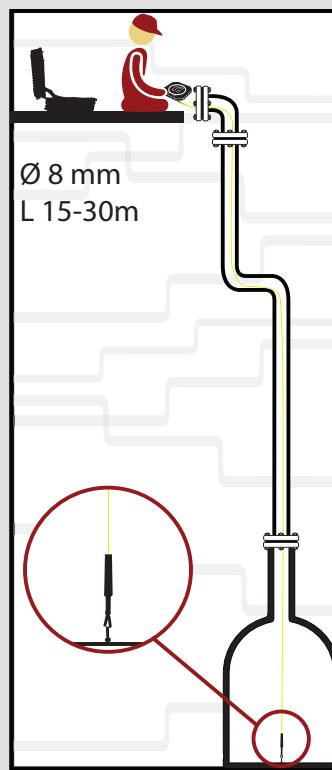

### GR 16

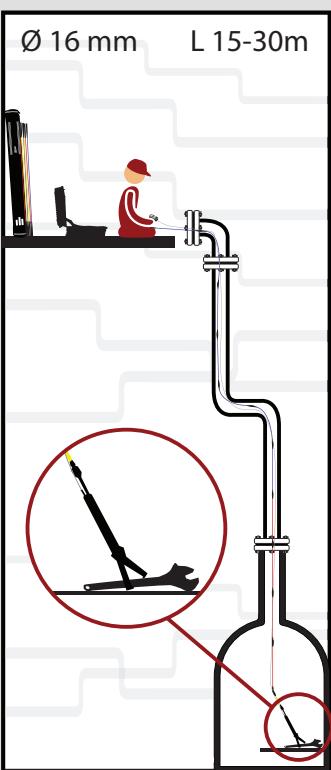

VIDÉOSCOPES					CAMÉRA D'INSPECTION	Outils de Récupération
						
<b>iPLORE</b>	<b>VUCAM D</b>	<b>VUCAM TOURER</b>	<b>VUMAN</b>		<b>SNK</b>	<b>GR 8   GR 16</b>
Diamètres (en millimètres)	2,4 / 3,9 / 6,4 / 8,4	4 / 6	4 / 6	6 / 8	Pour trou d'homme à partir de 165 mm	8 / 16
Longueurs (en mètres)	1,50 jusqu'à 6	1,10 jusqu'à 6,60	15	5 jusqu'à 30	30 jusqu'à 80	15 / 20 / 30
Axe de vision (DOV)	0° / 90°	90° avec adapt. optique	90° avec adapt. optique	90° avec adapt. optique	-	-
Champ de vision (FOV)	120°	45° / 85° / 120° selon modèle	45° / 85° / 120° selon modèle	45° / 70° / 120° selon modèle	-	-
Adaptateurs Optiques	Non	Oui	Oui	Oui	-	-
Méthode d'articulation	Mécanique	Mécanique	-	Pneumatique	Electrique	-
Articulation Angle - 4 axes	*Oui	Oui	Non	Oui	PTZ	*Cardan
Poids	*1,07 kg	*1,2kg	-	*10,1kg	*de 2,9 à 6,60 kg	-
Ecran tactile	Non	Oui	Oui	Oui	Oui	-
Taille de l'écran	5"	5,7"	5,7"	10,4"	10,4"	-
Sortie video	AV / HDMI	AV	AV	*Composite / S-video / HDMI	Composite / S-video	-
Enregistrement d'images	Oui (SD)	Oui (SD)	Oui (SD)	Oui (Disque dur   USB)	Oui (Disque dur   USB)	-
Autonomie	4h	*2h	*2h	Batterie en option	5h	-
Imperdabilité	Oui	Double filetage	Double filetage	Double filetages	*Cable de vie	Nous consulter
Etanchéité IP	*IP67	IP68 1,5 bars de pression	IP68 1,5 bars de pression	IP 68 1,5 bars de pression	IP68 5 bars/ 50 mètres	*Oui
Matière	Titanium Tungstène	Inox / Tungstène	Inox / Tungstène	Inox / Tungstène	Aluminium / Inox	Inox
Personnalisations	Surgainage Longueur jusqu'à 15 m...		Surgainage	Surgainage Sonde rotative Sondes : 3,7 mm / 4 mm	Modèle UV	Modèles de mors Imperdabilité
APPLICATION						
Petite tuyauterie inférieur à 100mm	X	X	X	X		
grosse tuyauterie inférieur à 300mm		X	X	X		
Tuyauterie inférieur à 15m		*X	X	X		
Tuyauterie 15 à 30m				X		
Petite cavité inférieur à 1m³		X	X	X		
Grosse cuve de 2 à 45 m³					X	

\*selon modèles

## DISTRAME SA

Parc du Grand Troyes - Quartier Europe Centrale, 40 rue de Vienne - 10300 SAINTE-SAVINE  
Tél. : 03 25 71 25 83 - [infos@distrame.fr](mailto:infos@distrame.fr) - [www.distrame.fr](http://www.distrame.fr)