




Gaine Technique de Logement Domotique Easy



Nouveau

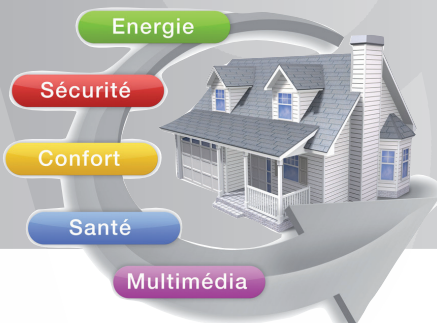

Références de commande :

- DI027932 : Gaine technique de logement KNX Easy
- DI027935 : Kit alarme intrusion radio KNX
- DI027936 : Kit mesures d'énergie RT2012
- DI027937 : Kit passerelle KNX/Enocean
- DI027938 : Kit tablette couleur 10 pouces avec application Domovea

GTL Domotique Easy

La GTL domotique Easy est destinée à la découverte, au câblage et à la configuration des installations domotiques KNX. Cette GTL intègre des équipements industriels de marque HAGER permettant d'améliorer le confort, la sécurité, et l'optimisation des dépenses d'énergies. Elle est composée de 2 coffrets (un coffret de distribution électrique et un coffret VDI) et de kits optionnels. Le système assure la gestion des éclairages fixes et variables et des volets roulants. Elle est équipée d'un routeur WIFI permettant le contrôle via des tablettes tactiles. Les sorties domotiques sont déportées sur un bornier de raccordement.

Mise en oeuvre :

La GTL KNX est livrée montée-câblée-programmée.
 Utilisez vos espaces de travail existant (cellule, espace de câblage, etc.).
 Réalisez votre environnement DOMOTIQUE selon vos ateliers.
 Solution évolutive, ajoutez des fonctions KNX complémentaires, faites évoluer votre installation

Activités élèves :

- Installation d'une GTL
- Pose de l'appareillage mural KNX
- Passage des gaines et des câbles
- Raccordement courant fort et faible
- Paramétrage de l'installation KNX et de la supervision KNX

Caractéristiques principales

Kit de base

- 1 GTL montée-câblée-programmée
- 7 boutons poussoir HAGER 2 touches à voyants
- 1 bouton poussoir HAGER 4 touches à voyants
- 1 caméra IP
- 100m de câble KNX

Coffret VDI

Coffret VDI

Composé de :

- 1 serveur domotique DOMOVEA HAGER
- 6 ports RJ45 à câbler
- 1 routeur WIFI
- 1 Configurateur easy TJA665

Coffret de distribution

Détail des protections électriques :

- 1 disjoncteur différentiel 40A 30mA
- 1 départ 10A « éclairage fixe »
- 1 départ 10A « éclairage variable »
- 1 départ 10A « volet roulant »
- 1 départ 16A « prise de courant »
- 1 départ 6A « coffret VDI »
- 1 départ 2A « alimentation KNX »

Détail des composants KNX :

- 1 alimentation KNX 320mA
- Installation d'une GTL
- Pose de l'appareillage mural KNX
- Passage des gaines et des câbles
- Raccordement courant fort et faible
- Paramétrage de l'installation KNX
- Paramétrage de la supervision KNX
- 1 alimentation 24V CC pour serveur domotique
- 1 port USB/KNX
- 1 module 1 sortie éclairage variable (2 x 310W)
- 1 module 16 sorties Hybrides TOR ou volets roulants



Kit GTL



Coffret de distribution - Coffret VDI



Configurateur Easy (tablette non livrée)

KIT ALARME INTRUSION RADIO KNX

Alarme intrusion KNX Hager communicante avec le bus domotique et compatible avec la GTL.

Constitution du kit :

- 1 Centrale alarme intrusion radio équipée de 2 détecteurs de mouvements LS radio, 2 télécommandes radio.
- 1 Interface de communication KNX radio pour alarme intrusion




KIT MESURES D'ÉNERGIE RT2012

Pack de mesures RT2012 KNX

Constitution du kit :

- 1 Centrale de mesures d'énergie KNX.
 - 3 tores de mesures
- (la centrale est configurée et paramétrée. Elle est installée directement dans la gaine technique)



KIT PASSERELLE KNX/ENOCEAN

Ce kit permet d'intégrer des interrupteurs et des micromodules Enocean sans fil et sans pile sur votre installation KNX.

Les interrupteurs Enocean pourront ainsi commander l'éclairage variable et fixe ainsi que les volets.

Les micromodules Enocean pourront recevoir des ordres de marche depuis les boutons poussoirs KNX

Constitution du kit :

- 1 passerelle KNX/Enocean
- 4 interrupteurs doubles Enocean
- 2 micromodules de sorties (230VAC) Enocean



KIT TABLETTE AVEC SUPERVISEUR DOMOVEA

Kit supervision Domovea sur tablette tactile couleur 10 pouces en Wifi

Constitution du kit :

- 1 Tablette SAMSUNG Galaxy Tab 4 (ou équivalent)
 - 1 Applicatif Domovea Tablette tactile
- (l'application Domovea est configurée et livrée avec des scénarios domotiques)

