


**Ø 4 mm-Sicherheits-
Experimentier-Platine**

SET4



IP2X

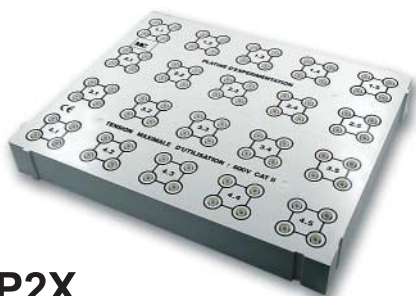

**Ø 4 mm Safety
Experimental Circuit Board**

Sicherheits-Experimentier-Platine mit 80 Ø 4 mm-Buchsen (20 Kontakte mit je 4 Buchsen) zum Aufstecken der Komponentenhalter SKP4-...P/38 oder zum Einstecken von Messleitungen mit federnden Ø 4 mm-Steckern mit starrer Isolierhülse. Es lassen sich mehrere Platinen aneinander montieren. Berührungsschutz IP2X.

Bemessungsspannung

600 V, CAT II

Bemessungsstrom

5 A

Isolation

ABS / PE (weiss)

Standard-Farbe

Safety experimental circuit board with 80 Ø 4 mm sockets (20 contacts, each with 4 sockets) for mounting the component holders SKP4-...P/38 or for plugging-in test leads with spring-loaded Ø 4 mm plugs with rigid insulating sleeve. Several boards can be mounted together. Touch protection IP2X.

Rated voltage

600 V, CAT II

Rated current

5 A

Insulation

ABS / PE (white)

Standard colour

**Platine d'expérimentation
Ø 4 mm de sécurité**

Platine d'expérimentation composée de 80 douilles Ø 4 mm de sécurité (20 plots de 4 douilles), destinées au montage des porte-composants SKP4-...P/38 ou au raccordement de cordons de mesure Ø 4 mm de sécurité (à fourreau isolant rigide). Plusieurs platines peuvent être montées côte à côte. Degré de protection IP2X.

Tension assignée

600 V, CAT II

Intensité assignée


5 A

Isolation

ABS / PE (blanc)

Couleur standard

29

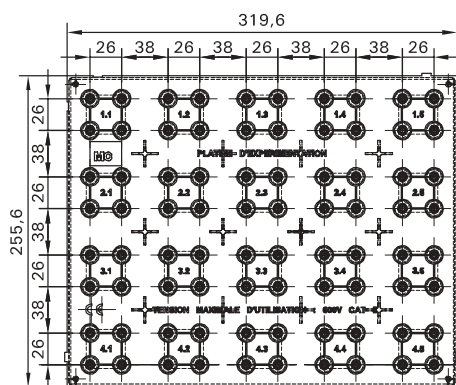

Best-Nr.

50.0033-29

Order No.

50.0033-29

N° de Cde

50.0033-29

