


Ø 4 mm-Sicherheits- Komponentenhalter

Ø 4 mm Safety Component Holders

Porte-composants Ø 4 mm de sécurité

SKP4-2P/38

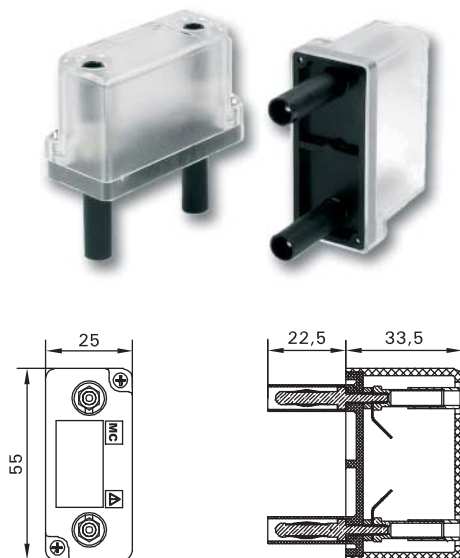

Zweipoliger Komponentenhalter zum Aufstecken auf die Experimentier-Platine SET4 (Steckabstand: 38 mm). Mit rückseitigen Ø 4 mm-Abgriffbuchsen. Die einzelnen Komponenten werden eingelötet. Es lassen sich auch kundengefertigte Leiterplatten einschrauben (Abmessungen siehe Montagehinweis). Einfache Montage mit Standard-Werkzeug. Berührungsschutz IP2X.

Two-pole component holder to plug onto the experimental board SET4 (socket spacing: 38 mm). With Ø 4 mm sockets at the rear. The individual components are soldered in place. Printed circuit boards made by the customer can also be screw-mounted (for dimensions see assembly instructions). Simple assembly with standard tool. Touch protection IP2X.

Porte-composant bipolaire de sécurité, d'entraxe 38 mm, à monter sur la platine d'expérimentation SET4. Avec douilles de reprise Ø 4 mm de sécurité. Possibilité de soudage des composants ou fixation par vissage de CI (dimensions, voir instructions de montage). Montage simple, avec des outils conventionnels. Degré de protection IP2X.

Bemessungsspannung	Rated voltage	Tension assignée
600 V, CAT II	600 V, CAT II	600 V, CAT II
Bemessungsstrom	Rated current	Intensité assignée
5 A	5 A	5 A
Isolation	Insulation	Isolation
PA (schwarz) / PC (transparent)	PA (black) / PC (transparent)	PA (noir) / PC (transparent)
Standard-Farbe	Standard colour	Couleur standard

Best-Nr.	Order No.	N° de Cde
50.0031-33	50.0031-33	50.0031-33

Dokumentation MA 551 beachten !	Consult supplementary label MA 551 !	Consulter la notice technique MA 551 !




Durch die rückseitigen Abgriffbuchsen sind die Komponentenhalter auch übereinander steckbar und mit Ø 4 mm-Sicherheitssteckern kontaktierbar.

The sockets at the rear also enable the component holders to be stacked and connected with Ø 4 mm safety plugs.

Grâce aux douilles de reprise arrière, les porte-composants peuvent être montés en cascade ou connectés avec des cordons Ø 4 mm de sécurité.

SKP4-4P/38

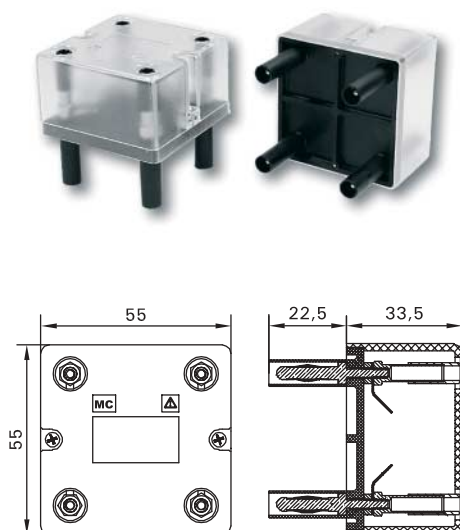

Vierpoliger Komponentenhalter zum Aufstecken auf die Experimentier-Platine SET4 (Steckabstand: 38 mm). Mit rückseitigen Ø 4 mm-Abgriffbuchsen. Die einzelnen Komponenten werden eingelötet. Es lassen sich auch kundengefertigte Leiterplatten einschrauben (Abmessungen siehe Montagehinweis). Einfache Montage mit Standard-Werkzeug. Berührungsschutz IP2X.

Four-pole component holder to plug onto the experimental board SET4 (socket spacing: 38 mm). With Ø 4 mm sockets at the rear. The individual components are soldered in place. Printed circuit boards made by the customer can also be screw-mounted (for dimensions see assembly instructions). Simple assembly with standard tool. Touch protection IP2X.

Porte-composant quadripolaire de sécurité, d'entraxe 38 mm, à monter sur la platine d'expérimentation SET4. Avec douilles de reprise Ø 4 mm de sécurité. Possibilité de soudage des composants ou fixation par vissage de CI (dimensions, voir instructions de montage). Montage simple, avec des outils conventionnels. Degré de protection IP2X.

Bemessungsspannung	Rated voltage	Tension assignée
600 V, CAT II	600 V, CAT II	600 V, CAT II
Bemessungsstrom	Rated current	Intensité assignée
5 A	5 A	5 A
Isolation	Insulation	Isolation
PA (schwarz) / PC (transparent)	PA (black) / PC (transparent)	PA (noir) / PC (transparent)
Standard-Farbe	Standard colour	Couleur standard

Best-Nr.	Order No.	N° de Cde
50.0032-33	50.0032-33	50.0032-33

Dokumentation MA 551 beachten !	Consult supplementary label MA 551 !	Consulter la notice technique MA 551 !