


SMG-318/LT-F

Portique détecteur de température et de métaux

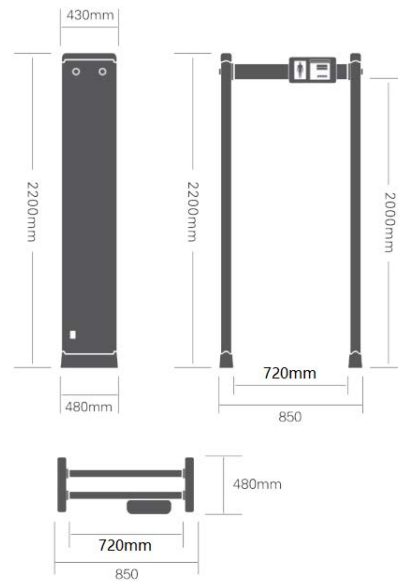

Description :

Le portique SMG318LT-F est un détecteur de passage combinant la détection de métaux avec la thermographie pour prendre des mesures de température corporelle sans contact. L'IA intégrée détecte automatiquement les visages pour prendre une mesure de température précise.

Il est recommandé de l'installer à l'intérieur, éloigné des portes d'entrée.

Fonctions :

- Mesure de température sans contact : Précision de la température : $\pm 0,5^{\circ}\text{C}$, distance de détection : 0,3 à 3 m, hauteur cible : 1,45 m à 1,85 m.
- Alarme : seuil de température réglable. Une température supérieure au seuil déclenchera la lumière stroboscopique et un signal sonore audible.

- Comptage : affiche le nombre de passages, les heures d'alarme pour la présence de métaux, température en temps réel, nombre de personnes à température anormale.
- Fonction détection des métaux.
- Alarme multizone : indique la position du métal sur le corps. Max. 18 zones.
- Solution facile d'installation et modulable.

Caractéristiques d'imagerie thermique

Fonctions :

- Détection des températures anormales
- Alarme sonore
- Alarme visuelle avec lumière stroboscopique blanche

Caractéristiques thermiques

- Capteur non refroidi, résolution : 160 x 120
- Prend en charge AGC4.0, DDE et 3DNR
- Mode fusion IR - Visible
- Mode picture in picture

Système :

- Double canal, IP unique
- Double diffusion
- Alimentation PoE
- Niveau de protection IP66
- Température de fonctionnement : 5°C à 40°C , <95% HR

Interfaces:

- Interface réseau auto-adaptative 10M / 100M
- Emplacement pour carte Micro SD / Micro SDHC / Micro SDXC (128G / 256G)
- Entrée / sortie d'alarme 1 canal

- 15 palettes white, black , red, etc.

Image visible :

- 4 MP, CMOS 1 / 2,7 “, max. résolution : 2688 × 1520 @ 25fps
- Paramètres indépendants pour le jour ou la nuit

- Entrée / sortie audio 1 canal
- Entrée d'alimentation 12 VDC 1 canal

Sécurité :

- Contrôle de sécurité
- Trois niveaux d'utilisateurs, filtrage des adresses IP, utilisateur et mot de passe

Fonctions de détection des métaux :

- Précision de détection : métal de la taille d'un clip (ou 1/2 clip) est détectable au milieu du détecteur. Des marchandises comme la ceinture boucle peut-être exclue. Cuivre, aluminium et zinc (plus de 150 g), couteau contrôlé et pistolet détectables
- Anti-interférence : plusieurs portiques peuvent fonctionner en même temps côte à côte
- Alarme multizone : indique la position du métal sur le corps Max. 18 zones
- Paramètres de fréquence : 100 fréquences peuvent être définies, et sonnerie différente pour une fréquence différente
- Paramètres de sensibilité : 255 niveaux de sensibilité peuvent être définis
- Comptage de personnes : affiche le nombre de visites et d'alarmes
- LED de position: LED sur les côtés du détecteur pour indiquer la position
- Écran LCD
- Enregistrement des paramètres de sensibilité pour différents scénarios
- Matériel : coque en PVC

Spécifications

Image Thermique	Capteur	Vanadium oxide capteur non-refroidi
	Résolution maximale	160× 120
	Intervalle entre pixel	17µm
	Bande passante de réponse	8 à 14µm
	NETD	≤ 40mk(@25°C,F#=1.0)
	Lentille (Longueur focale)	3mm
	MRAD	9.44
	Champs de vision	50°×37.2°
	Distance minimale de Focus	0.3m
	Ouverture	1.1
	Pseudo Couleur	15, white heat, black heat,fusion1, rainbow, fusion2, iron oxide red1, iron oxide red2, puce, color1, color2, ice & fire, rain, red heat, green heat, and dark blue
Lumière visible	Capteur	4 MP 1/2.7" Progressive Scan CMOS
	Résolution	2688×1520@25fps
	Min. illuminance	0.0018Lux @(F1.6,AGC ON) ,0 Lux avec IR
	Shutter speed	1/3s to 1/100,000s
	Longueur focale	4mm
	Angle de champ	84.0°×44.8°
	Commutation jour/nuit	ICR
	WDR gamme	120dB

	IR distance	Max. 15 m
Image frame	Image thermique et lumière visible	Image thermique intégrée avec la trame de la lumière visible
	Picture in picture	Supporte fusion lumière visible et image thermique
	Smart information overlay	Supports (only temperature measurement rule and temperature are supported)
Fonctions intelligentes	Liens alarmes	Lien entre lumière stroboscopique et alarme sonore
Mesure de température	Temperature exception detection	Expert mode: 10 pints, 10 frame, 21 rules on each line
	Mesure température corps	Détection visage, détection multi-cible
	Plage de mesure	30 à 45°C
	Temperature alarme	Alarme déclenchée quand la température est au dessus d'un seuil
	Précision	Sans corps noir: ±0.5°C Avec corps noir: ±0.3°C
Compression	Vidéo compression	H.265/H.264/MJPEG
	H265:	Main Profile
	H264:	Baseline Profile / Main Profile / High Profile
	Débit vidéo	32 Kbps to 8Mbps
	Vid"o standard	G.711/G.722.1/G.726/MP2L2/PCM
	Débit audio	64Kbps(G.711) / 16Kbps(G.722.1) / 16Kbps(G.726) / 32-192Kbps(MP2L2)
Stockage	Carte SD	Micro SD/Micro SDHC/Micro SDXC card (128GB or 256GB)
	Stockage NVR	(96/86/77/76) I series NVR Supports live view/playback, rule display, alarm report, and remote configuration
Réseau	Flux principal:	Visible light: 50Hz: 25fps (1920 × 1080), 25fps (1280 × 960), 25fps (1280 × 720) Visible light: 60Hz: 30fps (1920 × 1080), 30fps (1280 × 960), 30fps (1280 × 720) Thermal Imaging: 25fps (160 × 120 (output 320 × 240))
	Sub stream:	Visible light: 50Hz: 25fps (704 × 576), 25fps (640 × 480) Visible light: 60Hz: 30fps (704 × 480), 30fps (640 × 480) Thermal Imaging: 25fps (160 × 120 (output 320 × 240))
	Protocole réseau	IPv4/IPv6,HTTP,HTTPS,802.1x,Qos,FTP,SMTP,UPnP,SNMP,DNS,DDNS,NT P,RTSP,RTCP,RTP,TCP,UDP,IGMP,ICMP,DHCP,PPPoE,Bonjour
	Protocole interface	ONVIF(PROFILE S,PROFILE G),ISAPI,SDK,Ehome,GB28181
	Max. live view channel number	20
	Utilisateur	Trois niveaux: administrateur, opérateur, utilisateur généraler
	Stratégie sécurité	Authentification par mots de passe administrateur et utilisateur, HTTPS encryption, IEEE 802.1x contrôle, filtrage adresse IP
Interface	Entrée alarme	1, 0 à 5 V alarm input
	Sortie alarmer	1, NO relais de sortie, Alarme type configurable
	Entrée Audio	1, 3.5mm Mic in/Line in interface. Line input: 2-2.4V[p-p]
	Sortie Audio	1, 600Ω
	Bouton reset	1
	Interface réseau	1,RJ45 10/100M self-adaption
	Interface RS-485	1
	Slot carte SD	1

	Client	iVMS-4200/HIK-CONNCT
	Navigateur	IE7+, Chrome18+, Firefox5.0+, Safari5.02+
Général	Alimentation	220V
	Consommation	<25W
	Conditions de fonctionnement	Speed dome: 5°C à 40°C, < 95% RH Décteur de passage: -20°C à 85°C, 99%, RH
	Niveau de protection	Dôme caméra: IP66 Décteur de passage: IP53
Dimensions	Dimensions détecteur sans la caméra dôme)	2200 x 850 x 480mm (H x W x D)
	Dimensions caméra dôme	138.3 mm × 138.3 mm × 123.1 mm(H x W x D)
	Emballage	2270 x 700 x230mm(H x W x D)
Poids	Poids net	environ 75Kg

DISTRAME SA

Parc du Grand Troyes - Quartier Europe Centrale 40 rue de Vienne - 10300 SAINTE-SAVINE
Tél. : 03 25 71 25 83 - Fax : 03 25 71 28 98 - infos@distrame.fr - www.distrame.fr